


SPACE


ante scorrevoli esterno parete
con sistema di scorrimento invisibile




sistema invisibile per porte scorrevoli
con fermi ammortizzati

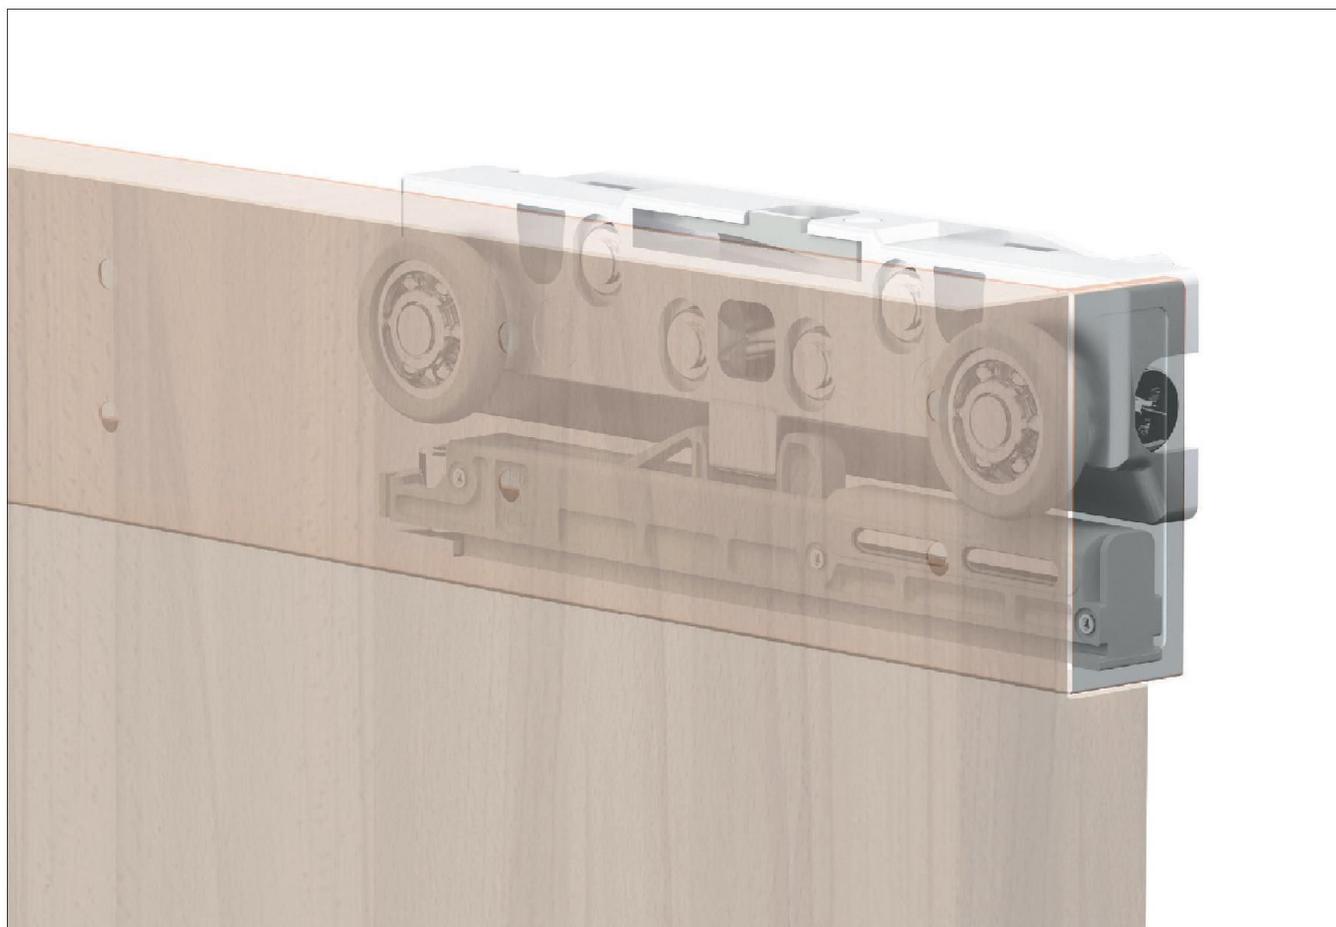



componenti

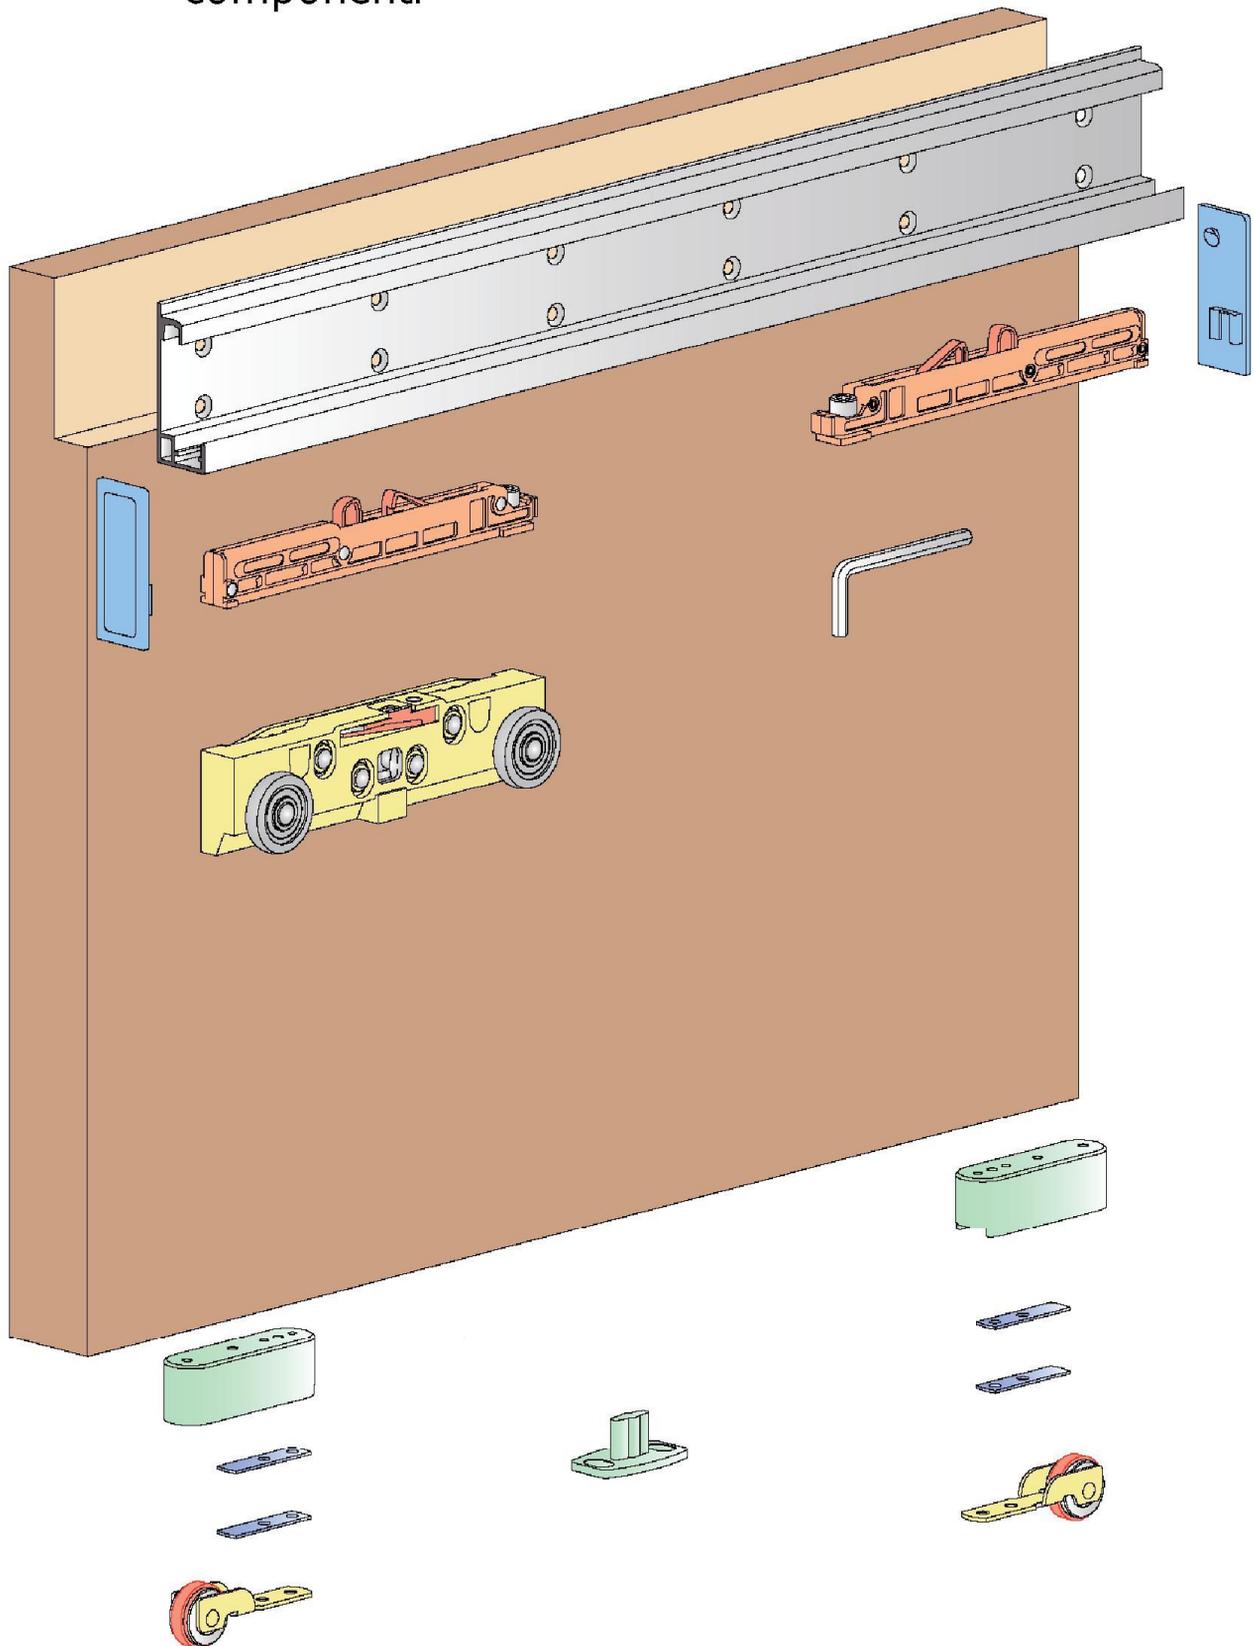


kit accessori

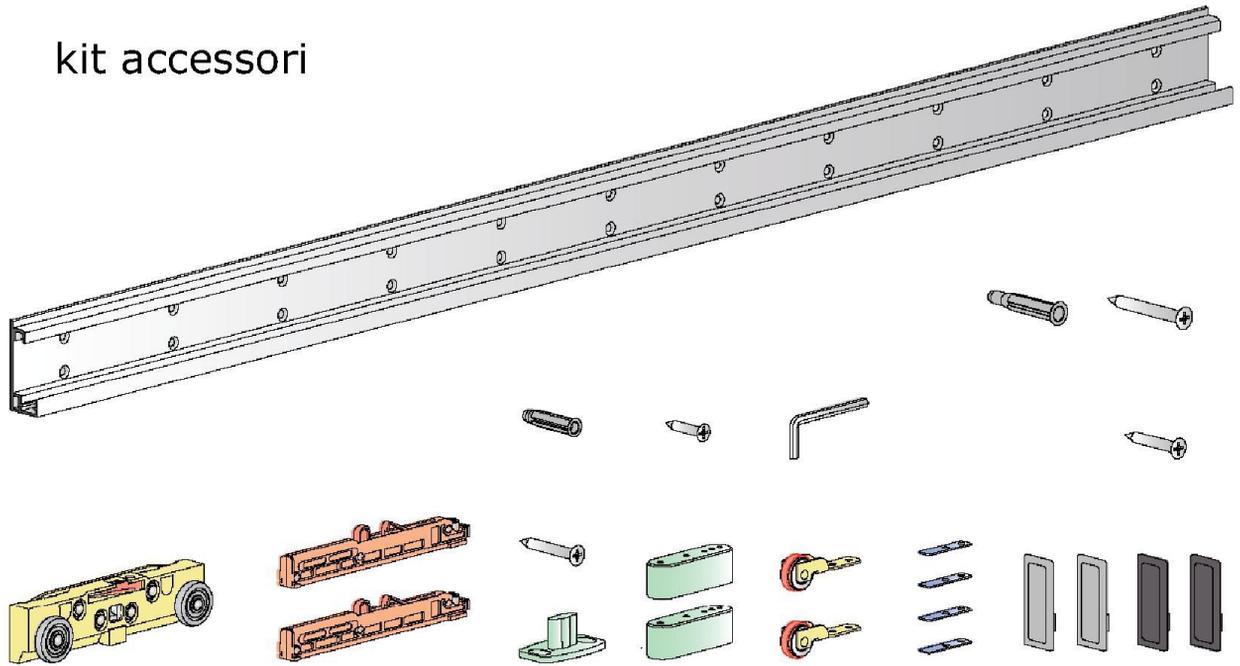

sensi di apertura

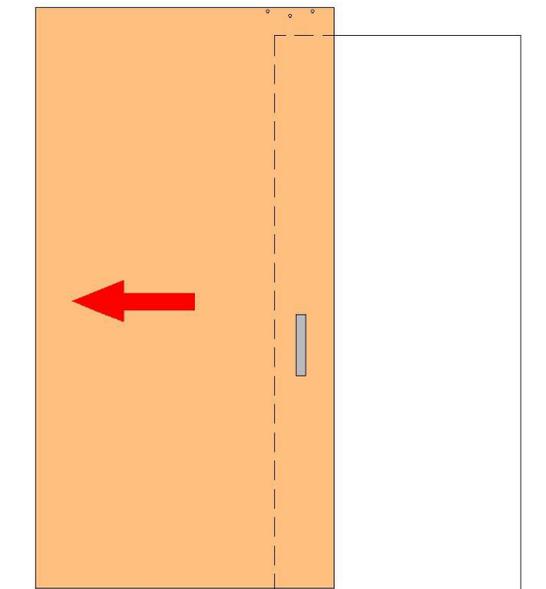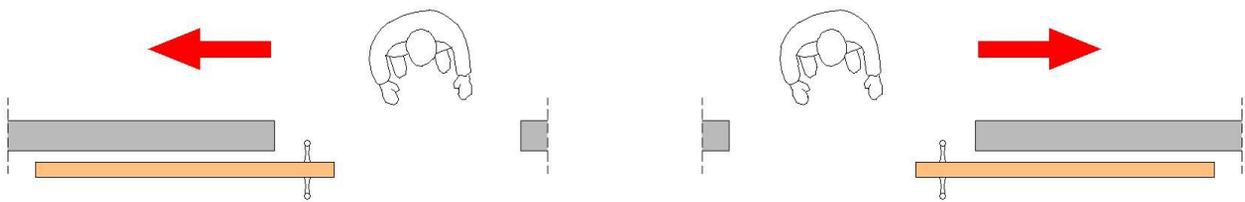


porta destra

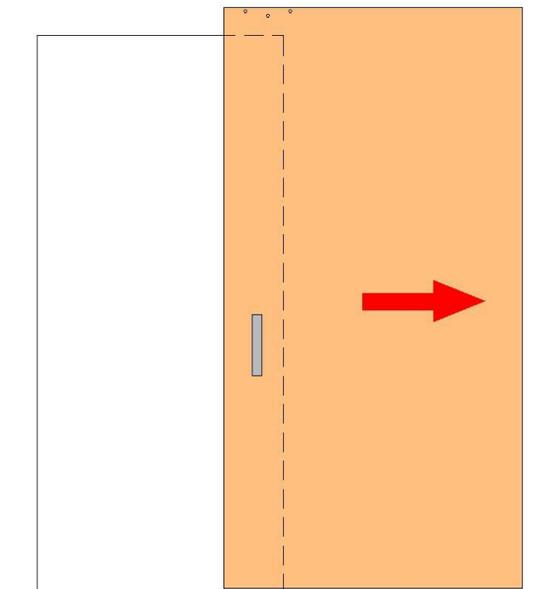

porta sinistra

dimensioni porta e vano muro

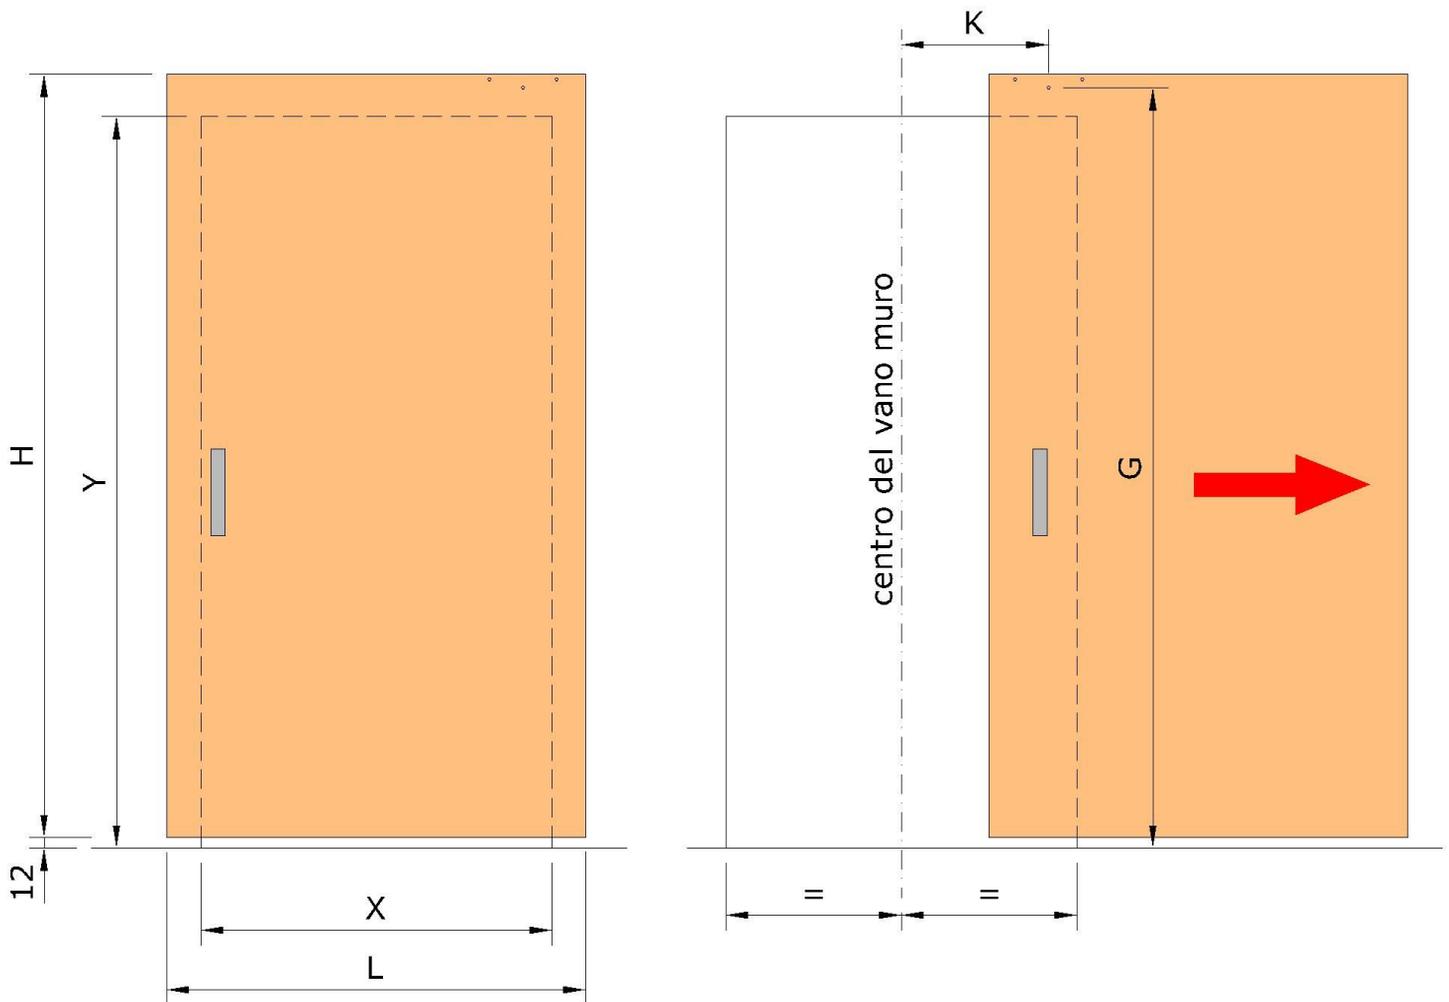


Dimensioni porta:

- Altezza (H) = 2150/2200/
2250/2300 mm
- Larghezza (L) = 760/860/
960/1010 mm



Dimensioni vano muro:

- Altezza (Y):
min=2000, max=2200 mm
- Larghezza (X):
min=600, max=950 mm

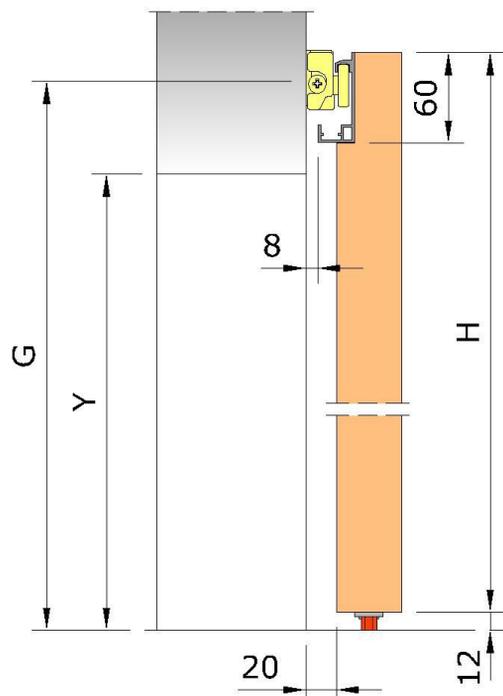


posizionamento accessori sulla porta



FISSAGGIO PROFILO SUPERIORE

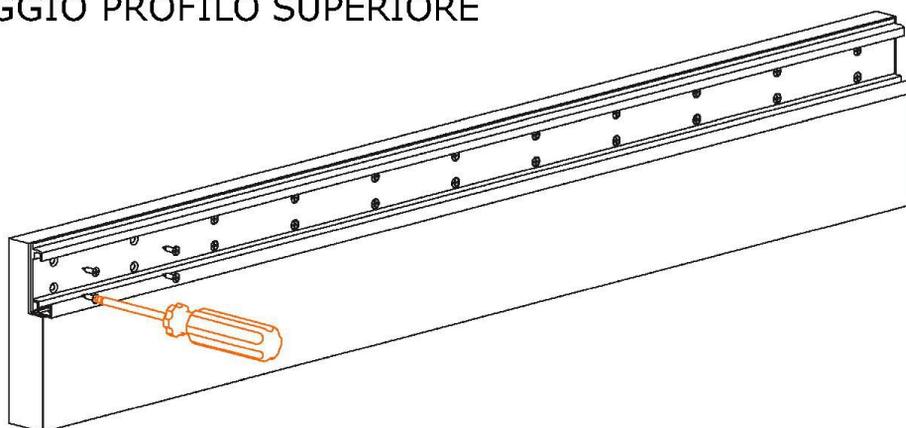


POSIZIONAMENTO AMMORTIZZATORI

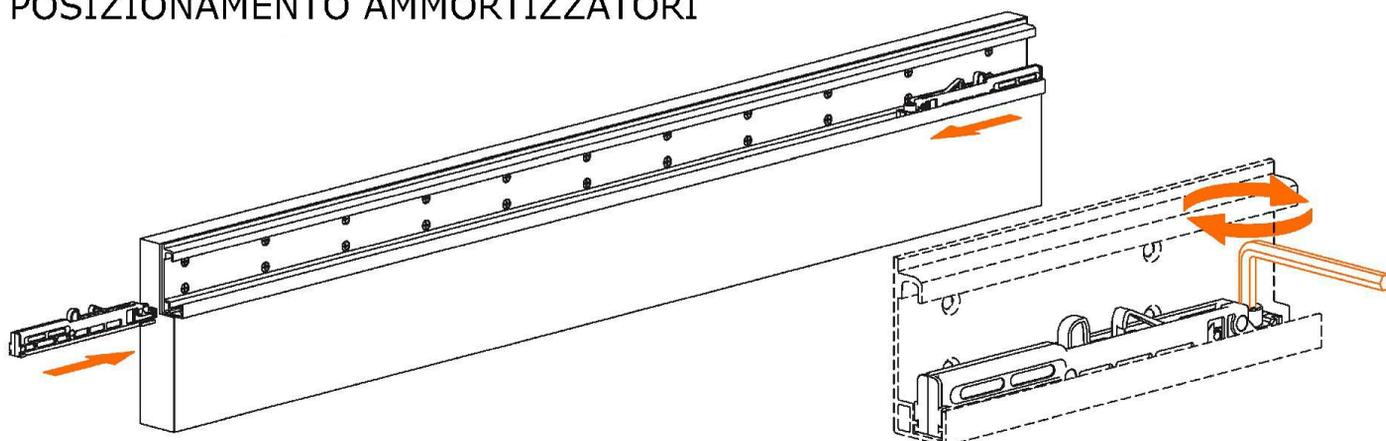



FISSAGGIO RUOTE INFERIORI

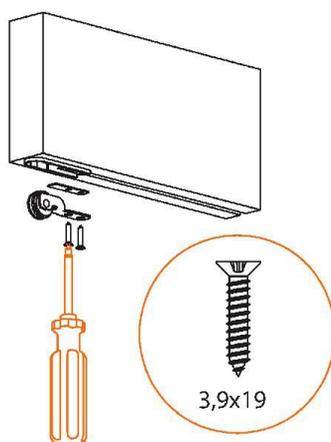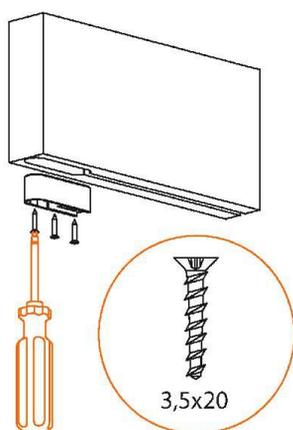

PESO MAX PORTA = 50 kg

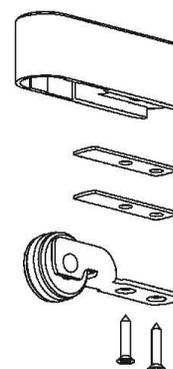

posizionamento piastra con ruote sul muro

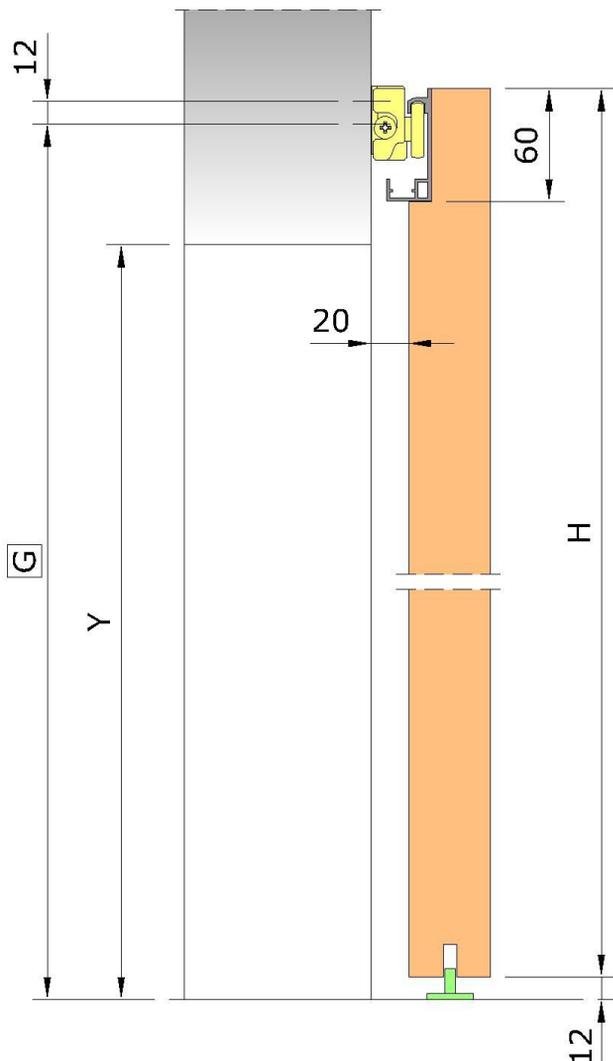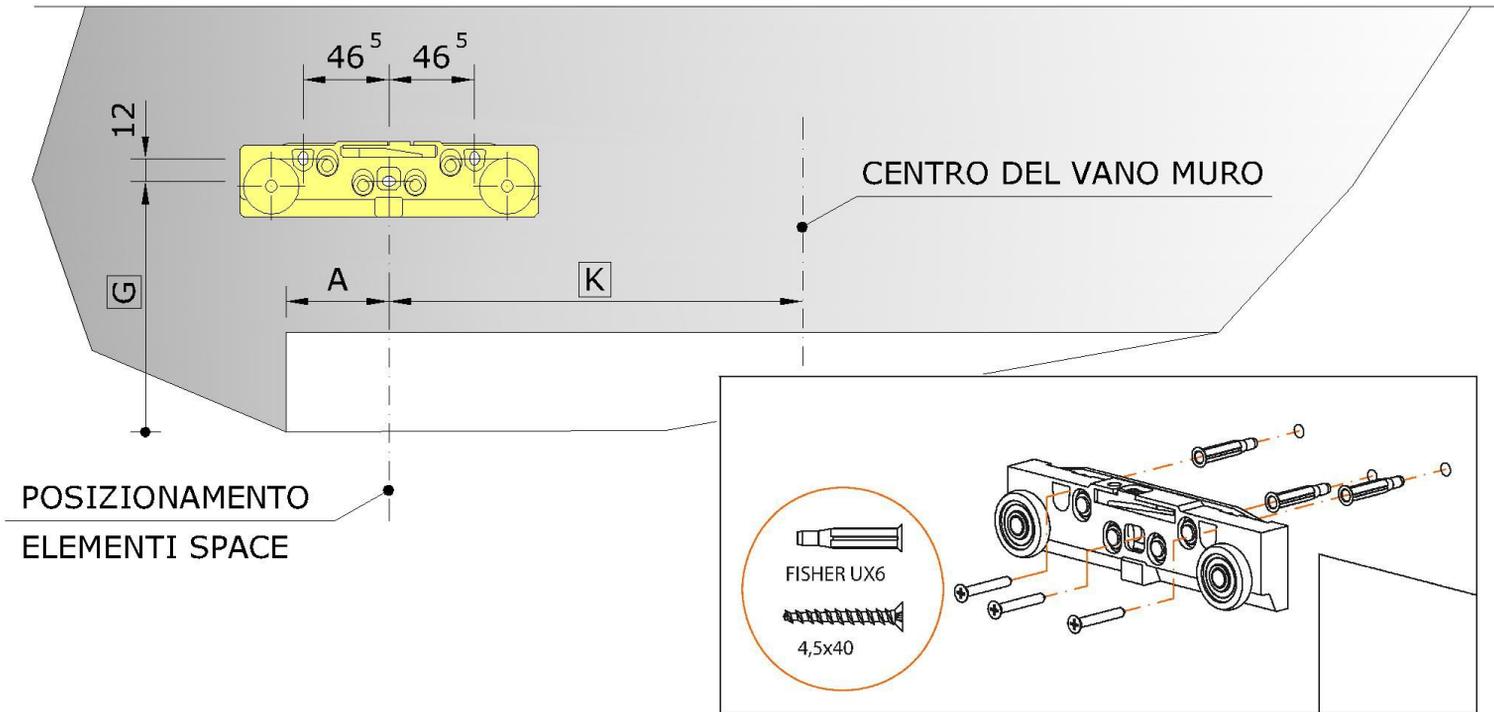

	X	L	K	A	B	D
A	950	1010	420	55	30	810
DA	901			30	55	786
A	900	960	395	55	30	760
DA	801			5	80	711
A	800	860	345	55	30	660
DA	701			5	80	611
A	700	760	295	55	30	560
DA	600			5	80	510



	Y	H	G
A	2200	2300	2292
DA	2151		
A	2150	2250	2242
DA	2101		
A	2100	2200	2192
DA	2051		
A	2050	2150	2142
DA	2000		

Tutte le
misure
sono
espresse
in mm

posizionamento fermo a pavimento


POSIZIONAMENTO
ELEMENTI SPACE

CENTRO DEL VANO MURO

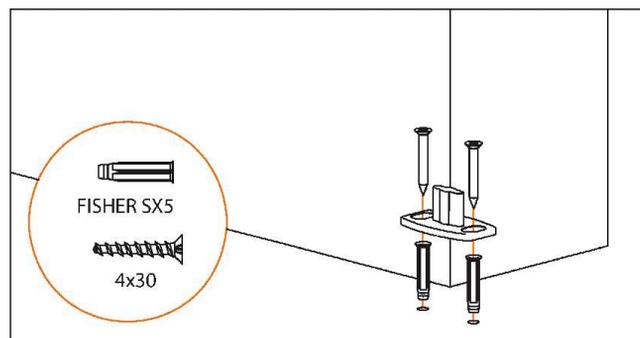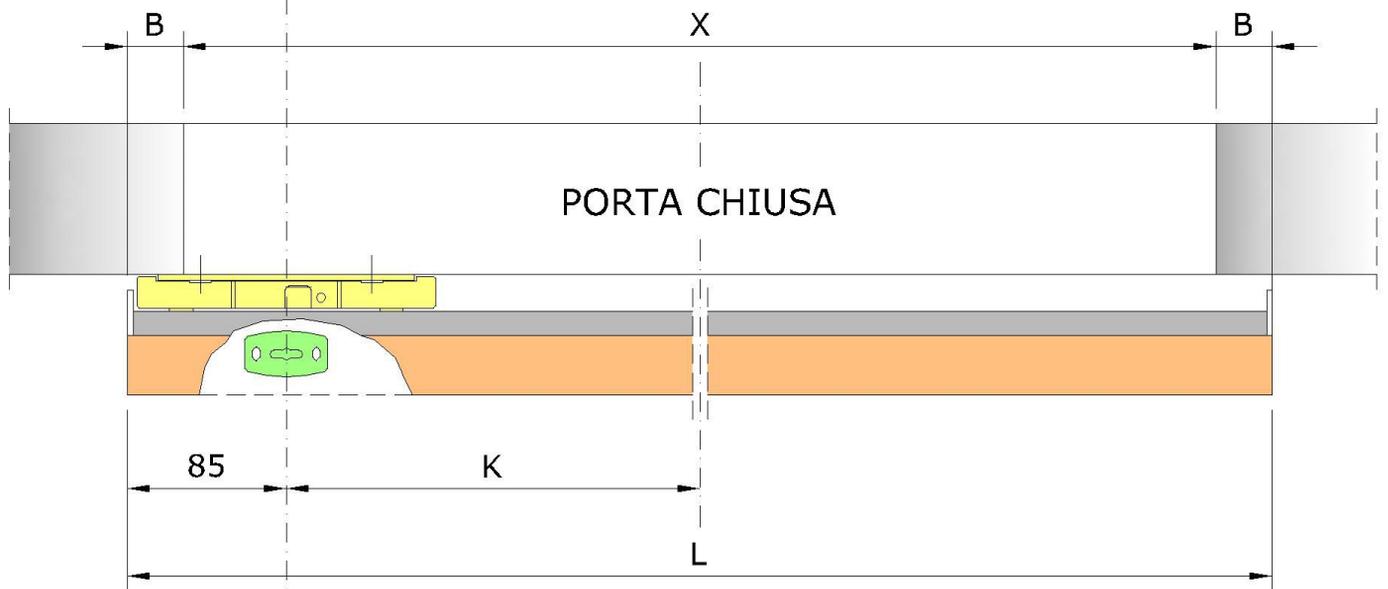


montaggio porta

posizionamento porta

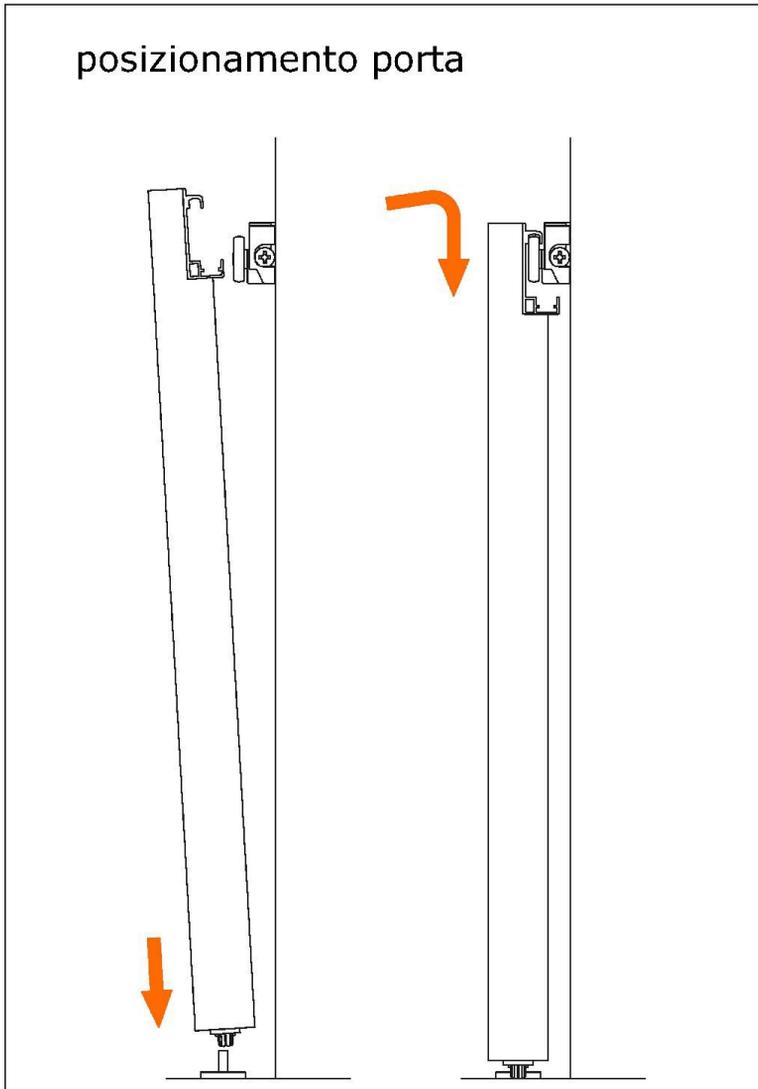


regolazione carrello

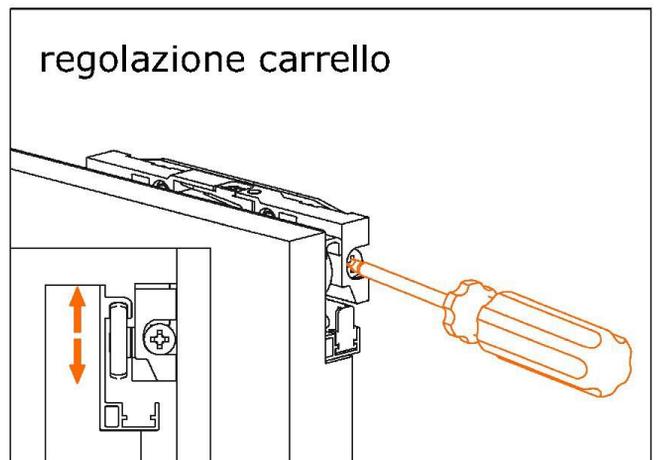


attivazione antiganciamento




caricamento automatico fermo ammortizzato

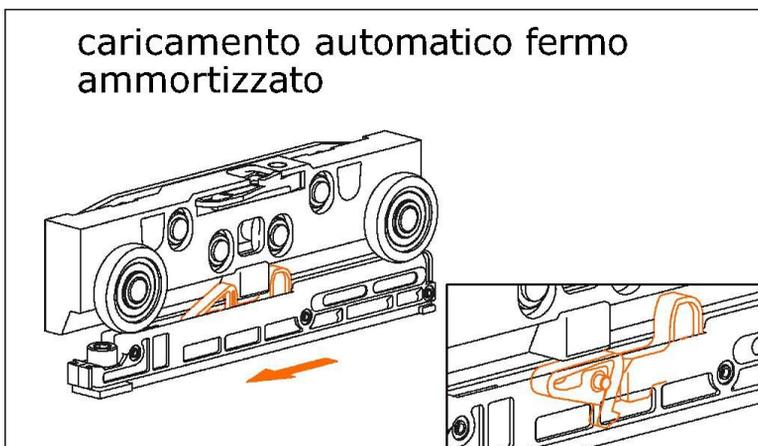


posizionamento tappi laterali

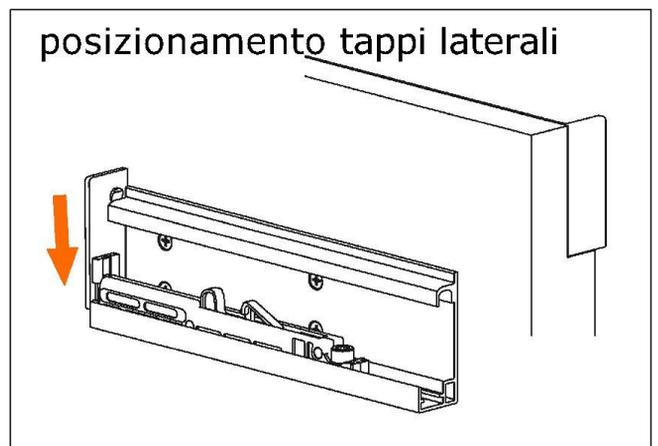

posizionamento maniglione verticale mod. Sogno

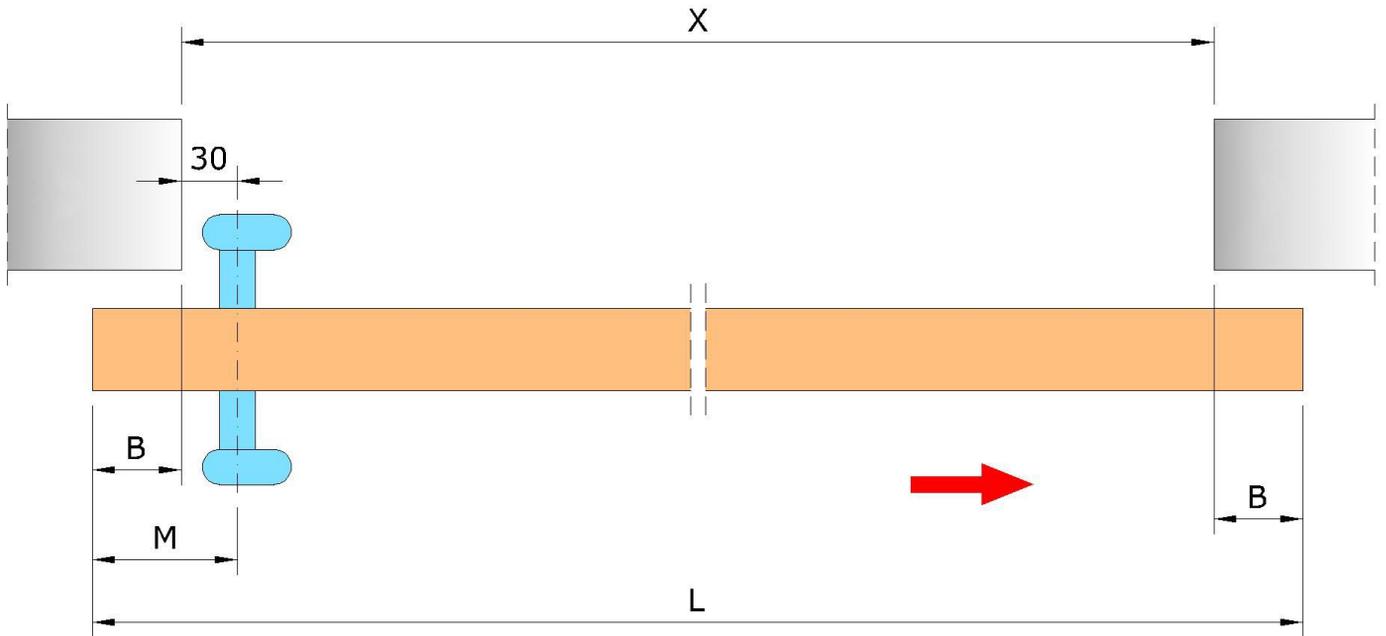

Le misure si riferiscono al maniglione mod. Sogno fornito su richiesta

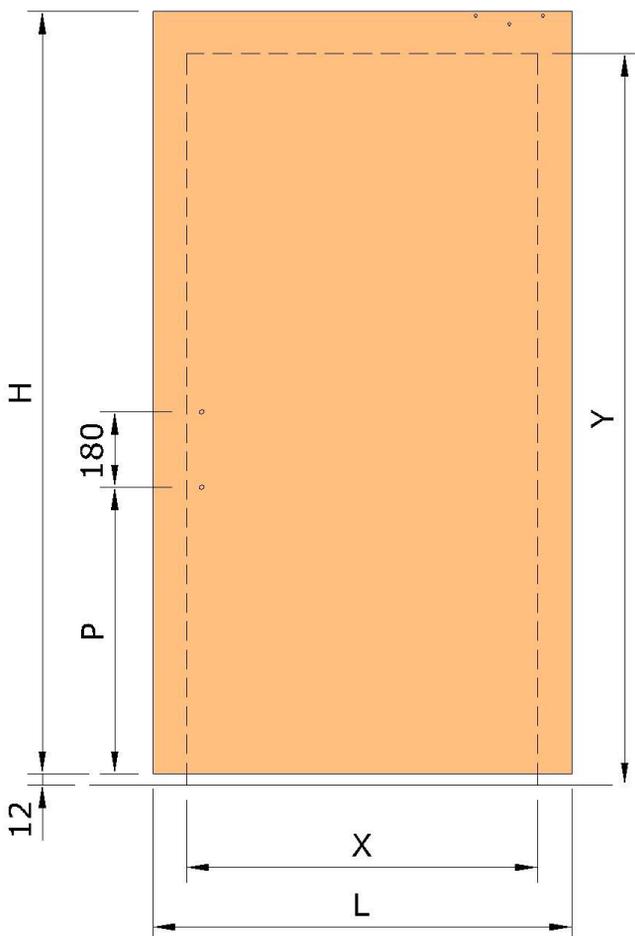


	X	L	M	B
A	950	1010	60	30
DA	901		85	55
A	900	960	60	30
DA	801		110	80
A	800	860	60	30
DA	701		110	80
A	700	760	60	30
DA	600		110	80


	Y	H	P
A	2200	2300	MAX 1060 MIN 860
DA	2151		
A	2150	2250	
DA	2101		
A	2100	2200	
DA	2051		
A	2050	2150	
DA	2000		

Tutte le misure sono espresse in mm

posizionamento maniglione verticale mod. Elle

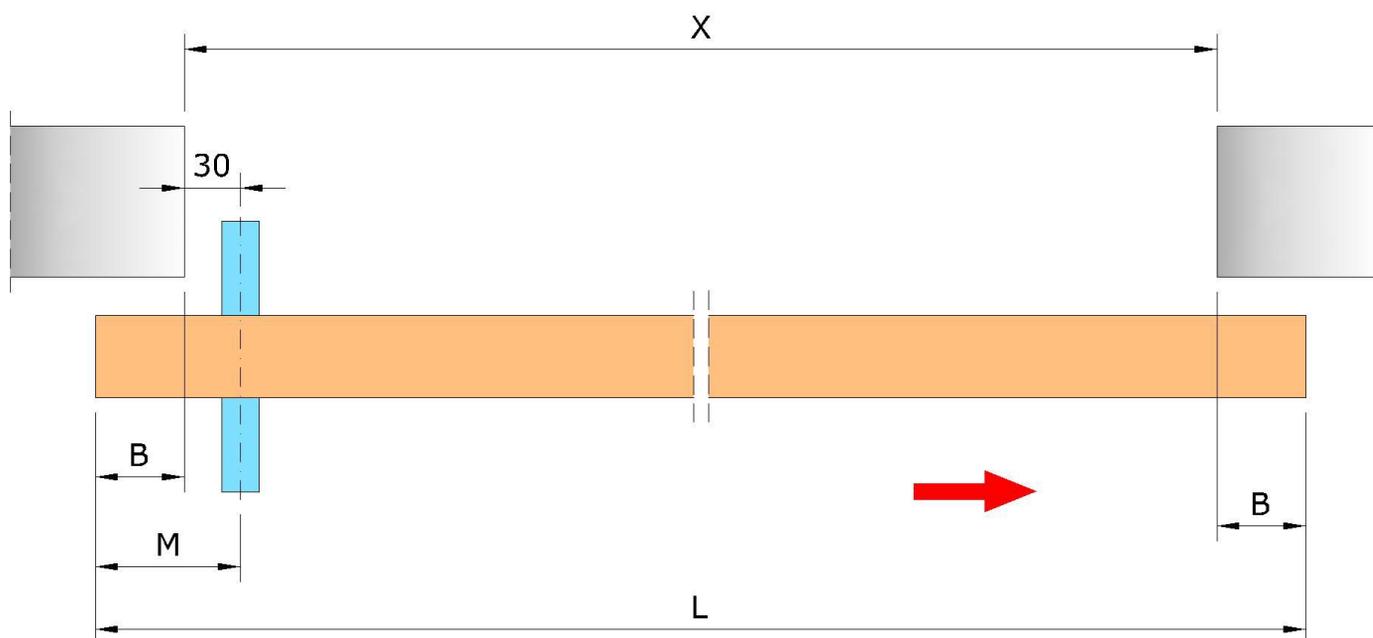



Le misure si riferiscono al maniglione mod. Elle fornito su richiesta

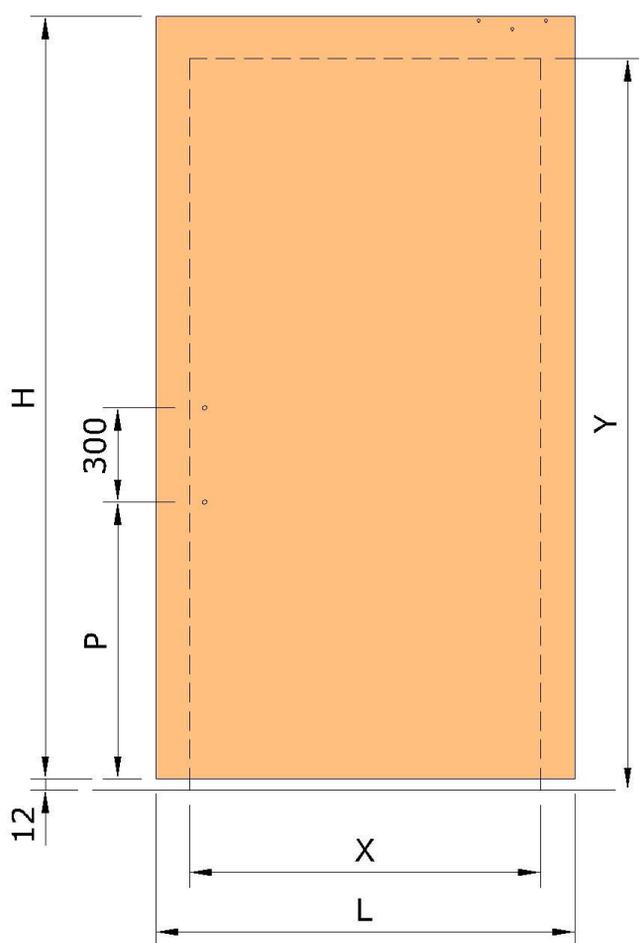

	X	L	M	B
A	950	1010	60	30
DA	901		85	55
A	900	960	60	30
DA	801		110	80
A	800	860	60	30
DA	701		110	80
A	700	760	60	30
DA	600		110	80

	Y	H	P
A	2200	2300	MAX 940 MIN 860
DA	2151		
A	2150	2250	
DA	2101		
A	2100	2200	
DA	2051		
A	2050	2150	
DA	2000		

Tutte le misure sono espresse in mm

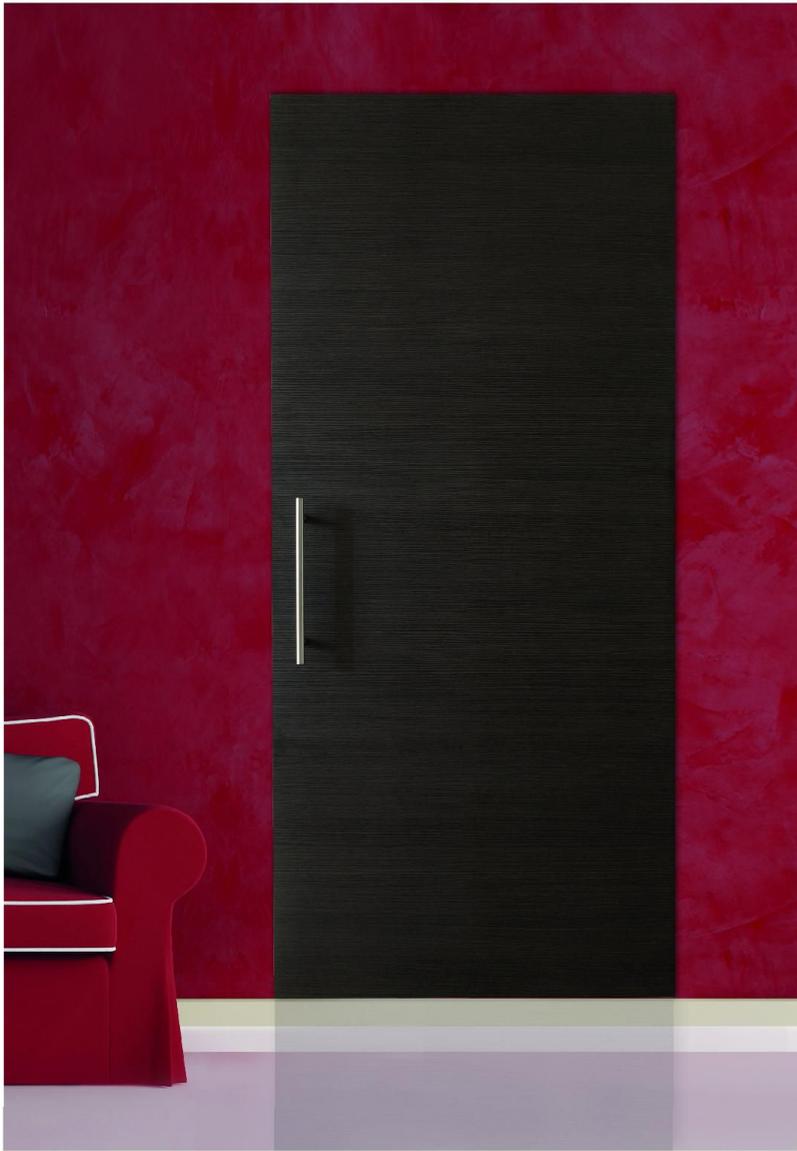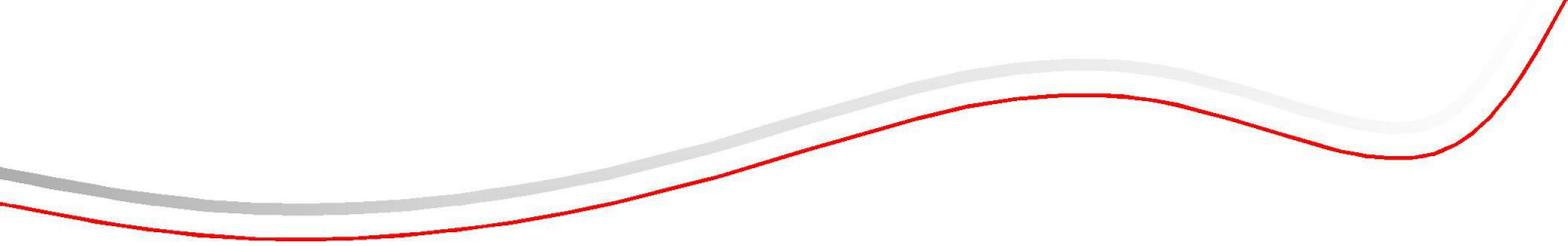

Istruzioni di montaggio porta modello "Space"
Ed. 02 - Novembre 2014



CORES ITALIA Soc. Coop. Via Sant'Eusebio 4/G - 41014 Castelvetro di Modena (MO)
tel. +39 059 702712 - fax +39 059 702254 R.E.A. MO 411819 C.F./PIVA 03718730363
info@coresitalia.it www.coresitalia.it





COOPLEGNO



DOORLIFE

SEZ. ORIZZONTALE

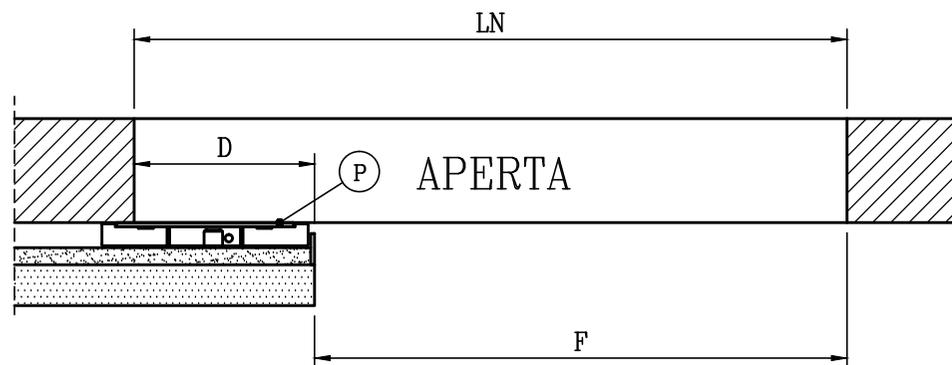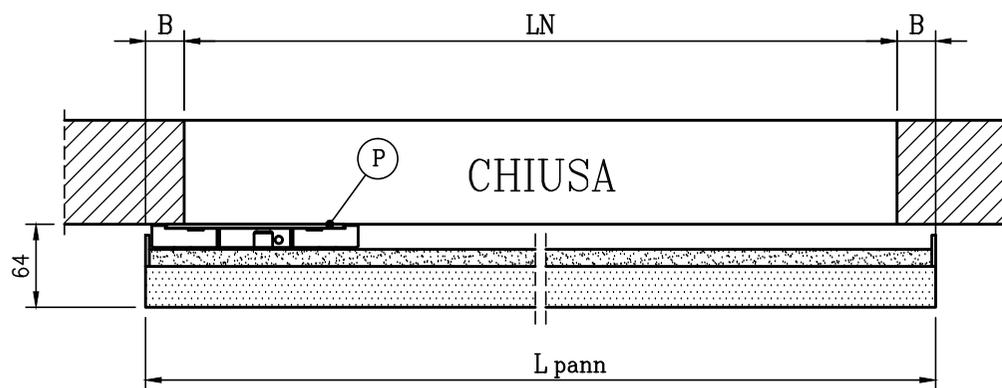


LEGENDA:

(P) = PIASTRA CON RUOTE

N.B. - IN CONFERMA D'ORDINE INSERIRE LE DIMENSIONI "H_{pann} x L_{pann}"
 - IL BINARIO DA MONTARE SULL'ANTA HA LARGHEZZA = L_{pann} - 6 mm.
 SE NECESSARIO RICAVARE TAGLIANDO IL BINARIO.

SEZ. VERTICALE

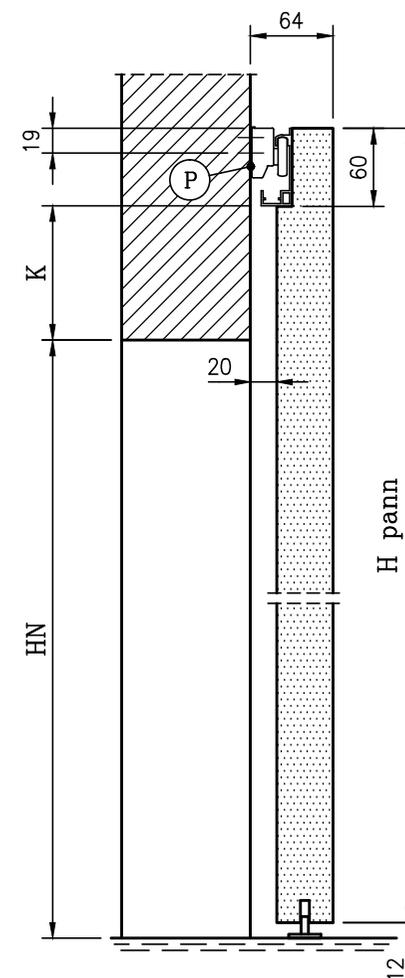

	LN	L _{pann}	B	D	F
A	950	1010	30	140	810
DA	901		55	115	786
A	900	960	30	140	760
	850		55	115	735
DA	801		80	90	711
A	800	860	30	140	660
	750		55	115	635
DA	701		80	90	611
A	700	760	30	140	560
	650		55	115	535
DA	600		80	90	510

	HN	H _{pann}	K
A	2200	2300	52
DA	2151		101
A	2150	2250	52
DA	2101		101
A	2100	2200	52
DA	2051		101
A	2050	2150	52
DA	2000		101



Via S.Eusebio 4/G
 41014 Castelvetro di Modena (MO)
 www.coresitalia.it, tel:+39059702712
 info@coresitalia.it, fax:+39059702254

DENOMINAZIONE

CAMPI DI UTILIZZO DELLA PORTA "SPACE"


La proprietà di questo disegno è riservata a termini di legge. E' vietato quindi riprodurlo o renderlo noto a terzi senza ns. autorizzazione scritta

DATA
 16/06/2014

SCALA
 1:4


CODICE DISEGNO
 AW.FER.116d_RC

REV.
 1

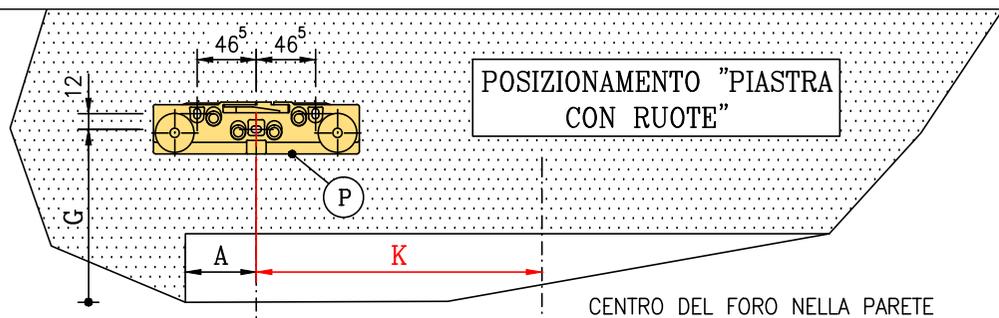


POSIZIONAMENTO
ELEMENTI SPACE

SEZ. ORIZZONTALE

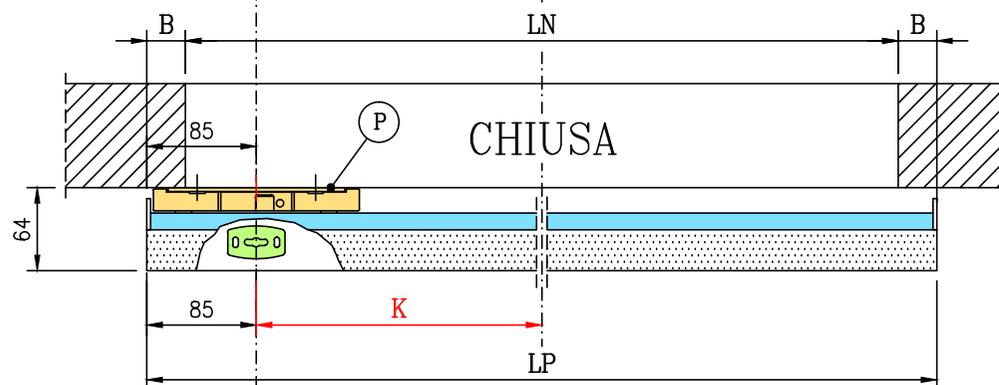


CHIUSA

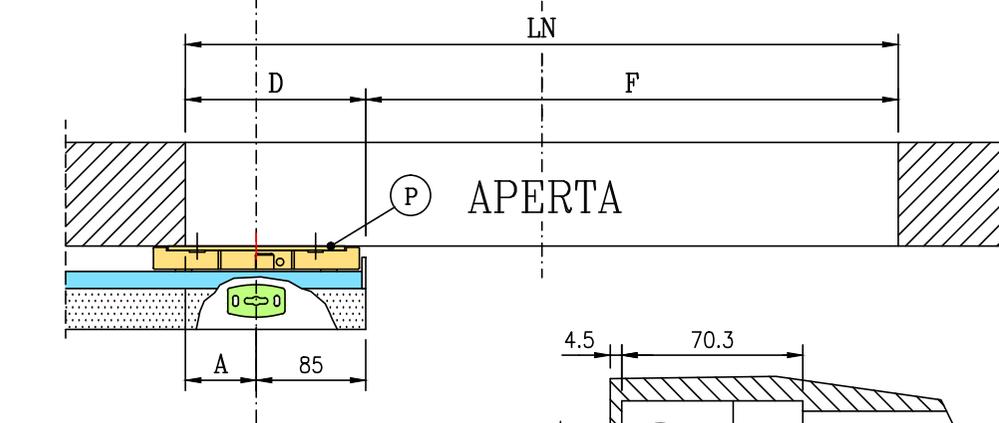

APERTA

**PART. RUOTE INFERIORI
E GUIDA A PAVIMENTO**

Scala 1:2

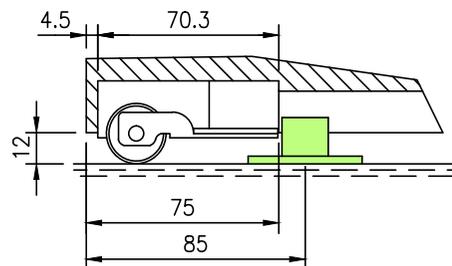

LEGENDA:


(P) = PIASTRA CON RUOTE

I RIFERIMENTI **K** E **G**, SERVONO PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI DI SCORRIMENTO DELL'ANTA E DIPENDONO SOLO DALLE DIMENSIONI DEL PANNELLO.

LN	LP	K	A	B	D	F
A 950	1010	420	55	30	140	810
DA 901			30	55	115	786
A 900	960	395	55	30	140	760
DA 801			5	80	90	711
A 800	860	345	55	30	140	660
DA 701			5	80	90	611
A 700	760	295	55	30	140	560
DA 600			5	80	90	510

HN	HP	G
A 2200	2300	2292
DA 2151		2242
A 2150	2200	2192
DA 2051		2142
A 2050	2150	2142
DA 2000		2142

SEZ. VERTICALE

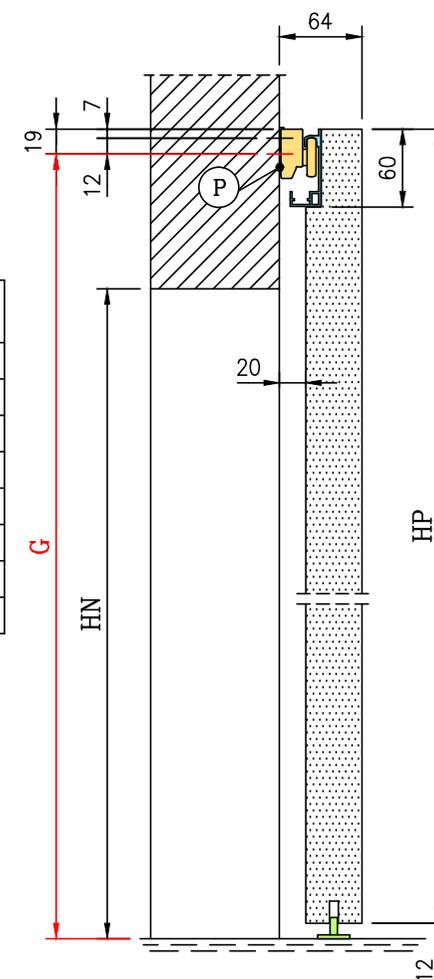

DENOMINAZIONE

INDICAZIONI PER LA CORRETTA POSA DELLA PORTA TIPO "SPACE" CON ANTA IN POSIZIONE CENTRALE

La proprietà di questo disegno è riservata a termini di legge. E' vietato quindi riprodurlo o renderlo noto a terzi senza ns. autorizzazione scritta




Via S.Eusebio 4/G
41014 Castelvetro di Modena (MO)
www.coresitalia.it, tel:+39059702712
info@coresitalia.it, fax:+39059702254

DATA
16/06/2014

SCALA

CODICE DISEGNO
AW.FER.116e_RC


REV.
3

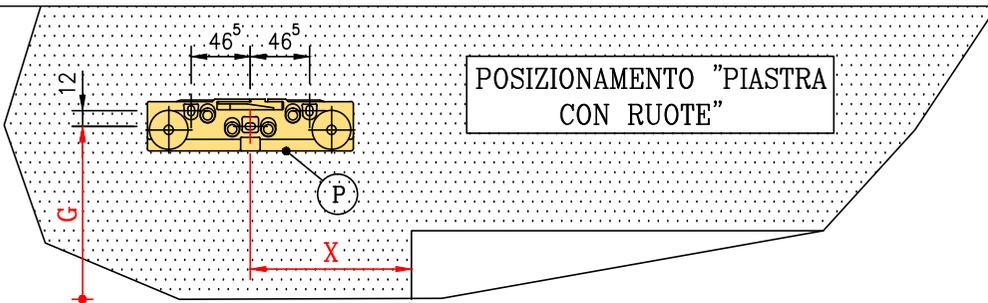


POSIZIONAMENTO "PIASTRA CON RUOTE"

POSIZIONAMENTO DECENTRATO PER LE ANTE "SPACE" CON FORO PARETE MINORE O UGUALE A 800 mm E MANIGLIONE DI TRASCINAMENTO

SEZ. ORIZZONTALE

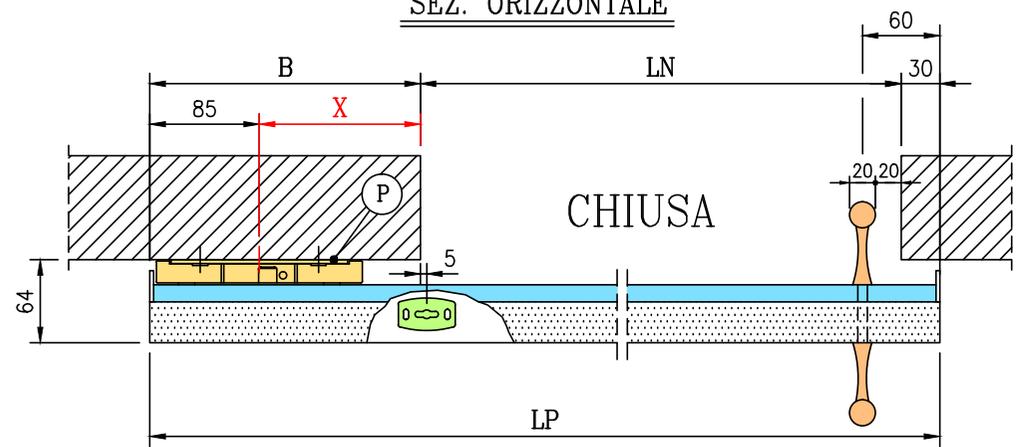


CHIUSA

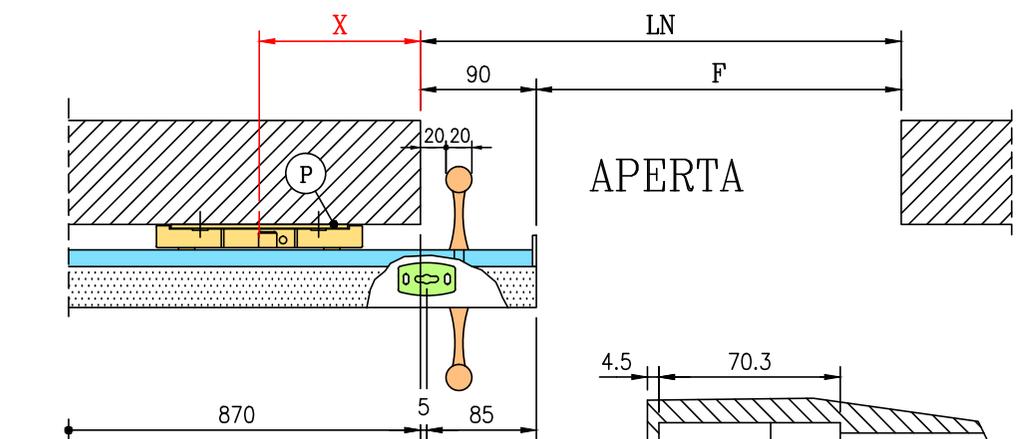

APERTA

PART. RUOTE INFERIORI E GUIDA A PAVIMENTO

Scala 1:2

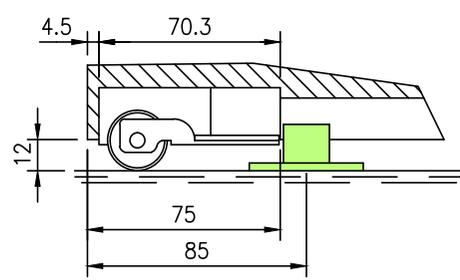


LEGENDA:

(P) = PIASTRA CON RUOTE

	LN	LP	X	B	F
A	800	960	45	130	710
	750		95	180	660
	700		145	230	610
	650		195	280	560
DA	600		245	330	510

	HN	HP	G
A	2200	2300	2292
DA	2151		
A	2150	2250	2242
DA	2101		
A	2100	2200	2192
DA	2051		
A	2050	2150	2142
DA	2000		


SEZ. VERTICALE

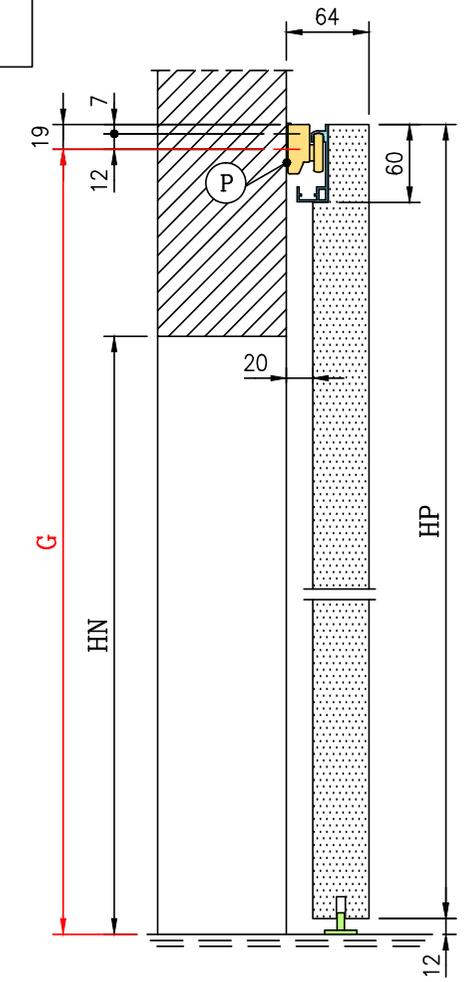

Via S.Eusebio 4/G
41014 Castelvetro di Modena (MO)
www.coresitalia.it, tel:+39059702712
info@coresitalia.it, fax:+39059702254

DENOMINAZIONE			
INDICAZIONI PER LA CORRETTA POSA DELLA PORTA TIPO "SPACE" CON ANTA IN POSIZIONE NON CENTRATA E MANIGLIONE DI TRASCINAMENTO			
La proprietà di questo disegno è riservata a termini di legge. E' vietato quindi riprodurlo o renderlo noto a terzi senza ns. autorizzazione scritta			
DATA	SCALA	CODICE DISEGNO	REV.
07/12/2017		AW.FER.116h_RC	2

POSIZIONAMENTO DEL MANIGLIONE VERTICALE NELLE PORTE "SPACE"

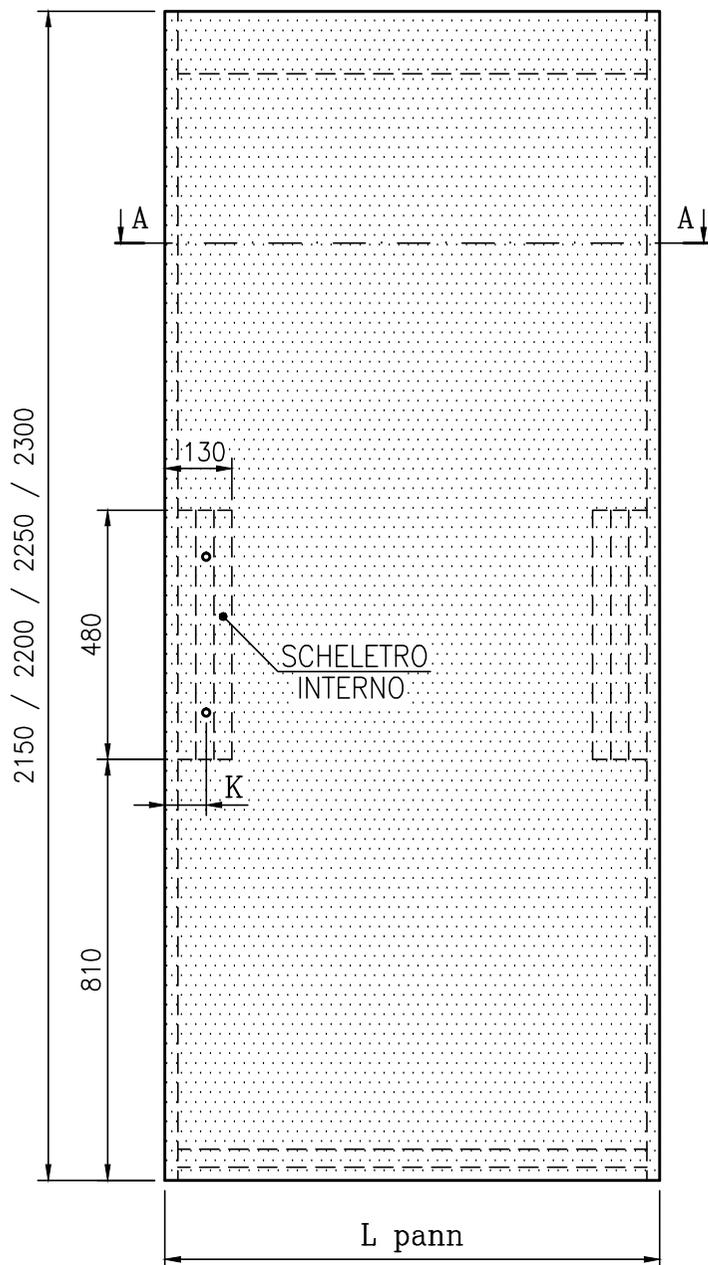


LN	L _{pann}	K	B
950	1010	60	30
900	960	60	30
801		110	80
800	860	60	30
701		110	80
700	760	60	30
600		110	80

FORMULA PER IL CALCOLO DI "K"

$$K = \frac{(L_{\text{pann}} - LN)}{2} + 30$$

SEZ. "A-A"

Scala 1:2.5

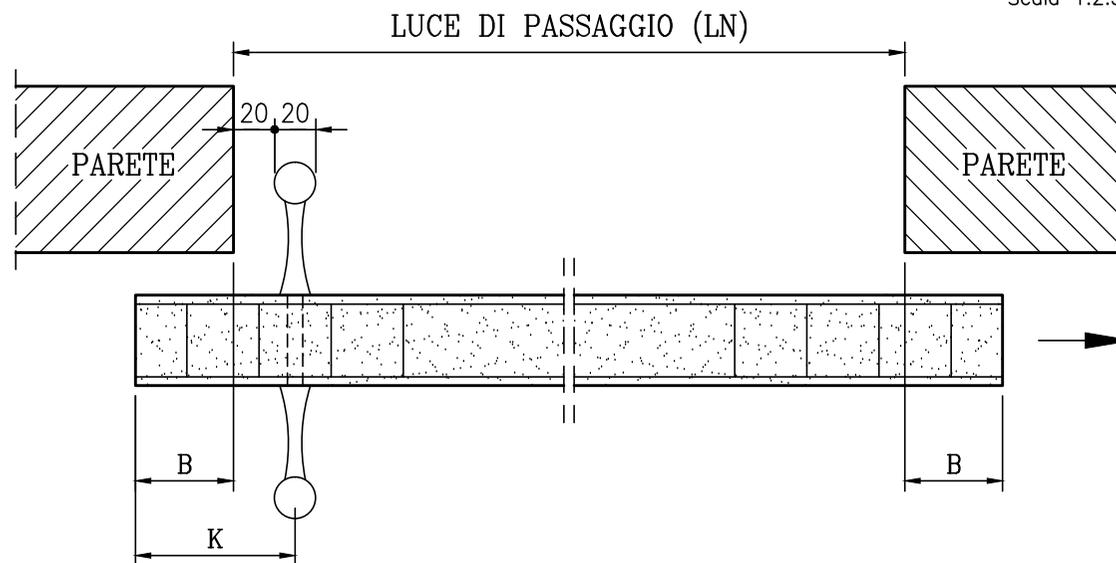

Via S.Eusebio 4/G
41014 Castelvetro di Modena (MO)
www.coresitalia.it, tel:+39059702712
info@coresitalia.it, fax:+39059702254

DENOMINAZIONE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E POSIZIONAMENTO DEL MANIGLIONE VERTICALE PER PORTE "SPACE"

La proprietà di questo disegno è riservata a termini di legge. È vietato quindi riprodurlo o renderlo noto a terzi senza ns. autorizzazione scritta

DATA
16/06/2014

SCALA

CODICE DISEGNO
AW.FER.116f_RC

REV.
1