

Steel / scheda tecnica



LA COMBINAZIONE STANDARD STEEL È COMPOSTA DA:

12 GRADINI ANTISCIVOLO

1 PIANEROTTOLO UNIVERSALE

RINGHIERA COMPLETA CON COLONNINE VERTICALI

COLORI



COLORI ACCIAIO:
BIANCO, CROMO,
NERO, GRIGIO, BLU,
ROSSO, GIALLO O
VERDE

Tabella 1

			ARTICOLI SUPPLEMENTARI	
	ALTEZZA SCALA	ALZATE	GRADINI	PALI
INCREMENTI ▲	da cm 336 a cm 376	16	+ 3	+ 1
	da cm 315 a cm 352	15	+ 2	+ 2*
	da cm 294 a cm 329	14	+ 1	-
STANDARD	da cm 273 a cm 305	13	12 GRADINI ANTISCIVOLO + 1 PIANEROTTOLO UNIVERSALE + RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI	
DECREMENTI ▼	da cm 252 a cm 282	12	-	-
	da cm 231 a cm 258	11	-	+ 1*
	da cm 210 a cm 235	10	-	+ 1*



ALZATE REGOLABILI DA 21 A 23,5 CM

* SOSTITUISCE IL PALO DA 125 CM ESISTENTE NELLA SCALA STEEL



VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI

				
palo da 82 cm	balastra da 120 cm	gradino	sottogrado tubolare	cannello di protezione

BALAUSTRA SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore (fig. 1, 2, 3). È un modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi. La balastra può assumere anche la forma circolare (fig. 2).

GRADINI / PALI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 376 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnine.

Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di palo supplementare (Tab. 1).

ROTAZIONE

oraria



antioraria



Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.

TIPOLOGIA FORI E BALAUSTRATE

senza foro

fig. 1



foro tondo

fig. 2



foro quadro

fig. 3



SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



CANCELLETTO DI PROTEZIONE

Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. E' composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

Consigli per la scelta

Steel

Attraverso le seguenti configurazioni è possibile determinare il senso di rotazione e il punto di partenza della scala per i rispettivi diametri: 120, 140 e 160 cm. Il foro solaio deve essere almeno 5 cm più grande del diametro delle scale.


Legenda:

 primo gradino


 pianerottolo

 angolo gradino

Ø 120
 $\alpha = 26,4^\circ$

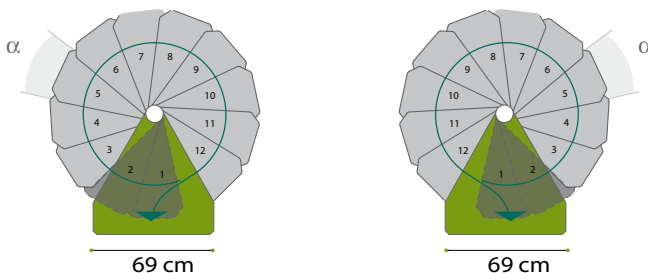

Ø 140
 $\alpha = 26^\circ$

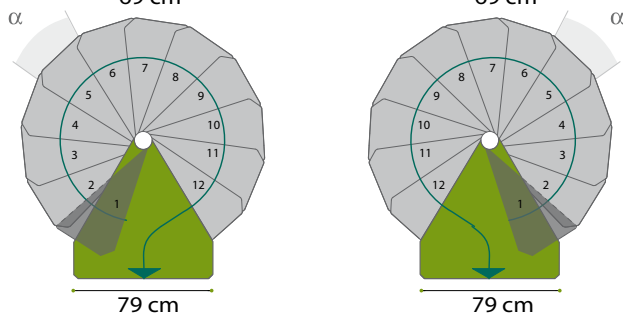

Ø 160
 $\alpha = 28,3^\circ$

