

QUOTE PEZZO FINITO

⚠ Note:

Legenda:


- linea tubo interno AISI 316
- linea tubo esterno AISI 304 / RAME
- coibentazione lana di roccia

- _____
- _____
- _____
- _____

DW25 — DWC25
EDW25 — EDWC25

CARATTERISTICHE MATERIALE

DAL DN 80 AL DN 800	PARETE INTERNA INOX: AISI 316 L BA - 1.4404 / Spess. da 0.4 mm a 1 mm AISI 304 BA - 1.4301 / Spess. da 0.4 mm a 1 mm
	PARETE ESTERNA INOX: AISI 304 BA - 1.4301 / Spess. da 0.4 mm a 1 mm
	PARETE ESTERNA RAME: RAME/Spess. da 0.5 mm a 1 mm dal DN 80 al DN 300
	COIBENTAZIONE: LANA MINERALE / Spessore 25 mm Densità 90 Kg/mc

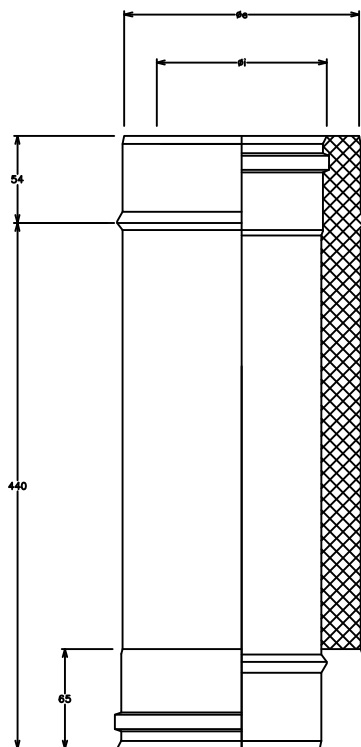

SENSO DEI FUMI

Øi (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350
øe (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	400
PESO (Kg)	Vedi tabella TAB.008 "Pesi Elementi Coibentati"								

Øi (mm)	400	450	500	550	600	650	700	750	800
øe (mm)	450	500	550	600	650	700	750	800	850
PESO (Kg)	Vedi tabella TAB.008 "Pesi Elementi Coibentati"								

DESCRIZIONE	VALORE AMMESSO	TOLLERANZE
SPESS. TUBO INOX INTERNO	0.4/1 mm	± 10%
SPESS. TUBO INOX ESTERNO	0.4/1 mm	± 10%
SPESS. TUBO ESTERNO RAME	0.5/1 mm	± 10%
LUNGHEZZE RIPORTATE SU DISEGNO	VEDI DIS.	± 3 mm
PESO ELEMENTO FINITO INOX	VEDI TAB. DIMENS.	± 10%
PESO ELEMENTO FINITO RAME	VEDI TAB. DIMENS.	± 10%

CATEGORIA COMMERCIALE / SERIE "CE"

COIBENTATO Sp.25 mm EST. INOX (EST. RAME) / DW25 (DWC25)

Em.	Rev.	Data	Note	Emesso	Approv.
01	00	28/03/11	Prima emissione	romagnoli	admin

N. scheda

C002

Cod. SAP (Neutro) DP INOX

DWTU050D

Cod. SAP (Neutro) DP RAME

CWTU050D

DESCRIZIONE:

TUBO COIBENTATO CON LANA DI ROCCIA
H. 0.5 m

CODICE:

LDPO5..
LR05..

EXTDP5C..
RATDP5C..