

TABELLA TOLLERANZE


DESCRIZIONE	VALORE AMMESSO	TOLLERANZE
SPESSORE	1.2/3 mm	± 10%
LUNGHEZZE RIPORTATE SU DISEGNO (★)	VEDI DIS.	± 3 mm
PESO ELEMENTO FINITO	VEDI TAB. DIMENS.	± 10%

⚠ Note:

- Specifiche tecniche per fornitore
- Quote in mm

CONTROLLO QUALITA'

1. INTEGRITA' DEL PEZZO
2. MISURE TECNICHE (★)
3. SPESSORI COME DA TABELLA

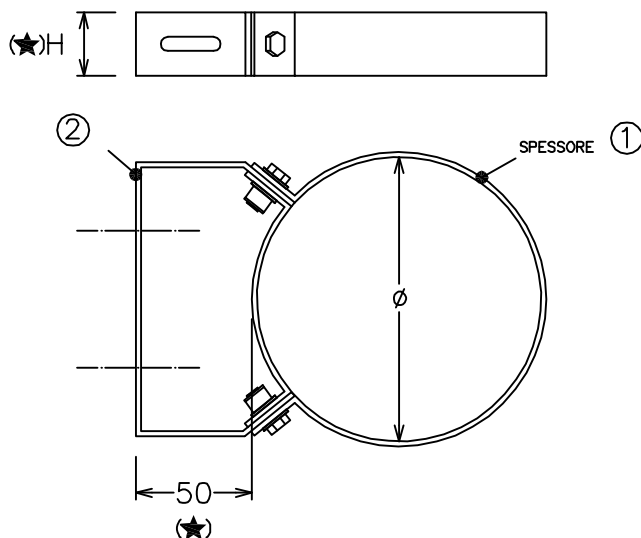

BULLONERIA A CORREDO DI OGNI COLLARE A MURO DAL DN 450 AL DN 900

- N. 4 Vite a testa esagonale tutto filetto
M8 x 20 classe A2-70 in Acciaio Inox 304
UNI 5739 DIN 933
- N. 4 Rosetta per viti esagonali
M8 classe A2 in Acciaio Inox 304
UNI 6592 DIN 125-A
- N. 4 Inserto filettato
M8 classe A2-70 in Acciaio Inox 304
UNI 7474 DIN 985

TABELLA DIMENSIONI

Ø (mm)	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350
H (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
SPESSORE ① (mm)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
SPESSORE ② (mm)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Materiale

ACCIAIO INOX AISI 304 BA

CATEGORIA COMMERCIALE / SERIE "CE"

Em.	Rev.	Data
01	00	10/01/17

Note

Prima emissione

Emesso

Aziz Fidan

Approv.

P.Saccon

N. scheda

S016

Codice SAP (neutro)

DESCRIZIONE:

COLLARE A MURO

CODICE I.P.:

CM..