

BARDOLINE® CLASSIC


Tegole canadesi di qualità per un tetto originale.

Una soluzione perfetta per tutti i tipi di tetti. Hai voglia di dare nuova vita alla tua casetta da giardino? Con BARDOLINE® lo puoi fare in modo veloce e affidabile! Provala e rimarrai stupito!



“ La nostra nuova casetta da giardino ci è stata consegnata con una semplice copertura di feltro bituminoso. Per rinforzarla abbiamo deciso di usare BARDOLINE®. Mia moglie ha scelto forma e colore, ed io le ho installate in poche ore. Ora è decisamente più bella e duratura!”

| Famiglia Mannelli

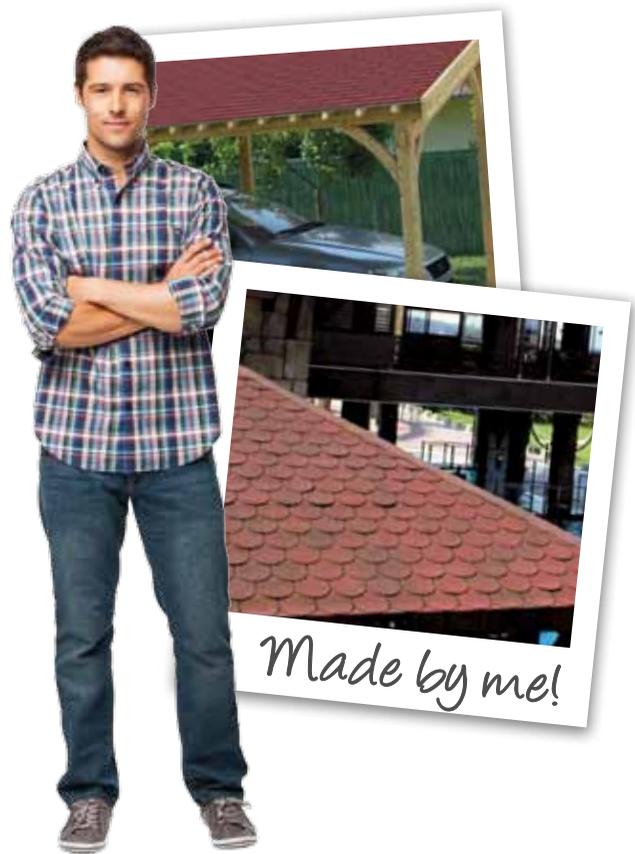

VUOI SAPERNE DI PIÙ SU ONDULINE®?

Visita il nostro sito www.onduline.it

o seguici su facebook

Onduline
ITALIA

Onduline Italia Srl
Via Sibolla 52/53 - 55011 Altopascio (LU)
Tel. +39 0583 25611 - Fax +39 0583 264582
mail@onduline.it




Scarica e apri l'applicazione del qr code scanner. Inquadra il qr code col dispositivo mobile.

Documento non contrattuale. I dati riportati in questo documento sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti, qualora lo ritenesse necessario.

Agency DINAAT Firenze - 01/2016

BARDOLINE® CLASSIC

Tegole canadesi di qualità per un tetto originale.

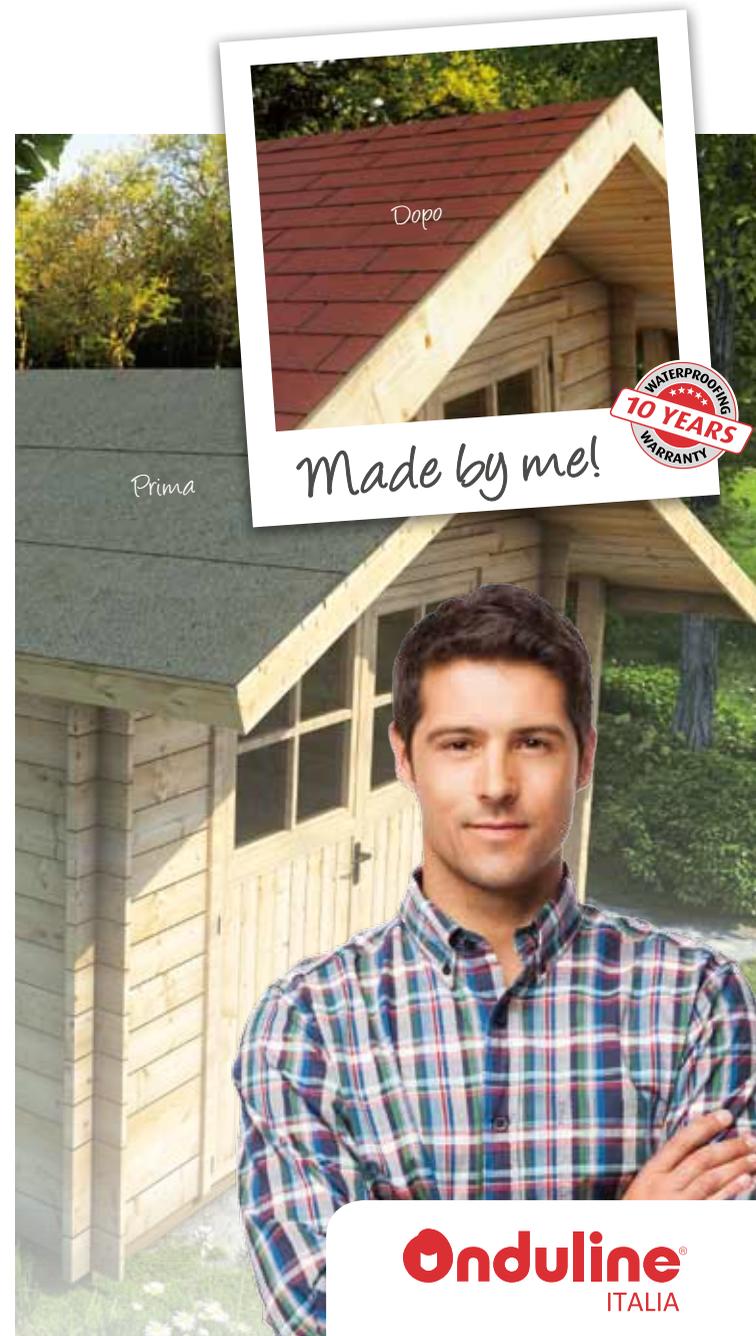

Onduline
ITALIA

BARDOLINE® CLASSIC

Tegole canadesi di qualità per un tetto originale.

Le tegole BARDOLINE® sono disponibili in due diverse varianti per creare tetti durevoli, originali e perfettamente impermeabili. BARDOLINE® è facile da applicare su ogni struttura in legno continuo.

VANTAGGI



ESTETICA



IMPERMEABILE



FACILE DA POSARE



RESISTENTE AGLI URTI



Bungalow



Carport



Ripostiglio



Casetta da giardino

GAMMA MODELLI E COLORI

Due differenti modelli per tutte le tue necessità

RETTANGOLARE



ROSSO

VERDE

BEAVER




ROSSO

VERDE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	100 cm
Larghezza	34 cm
Tegole per m ²	7 pz
Peso per m ²	9,4 kg

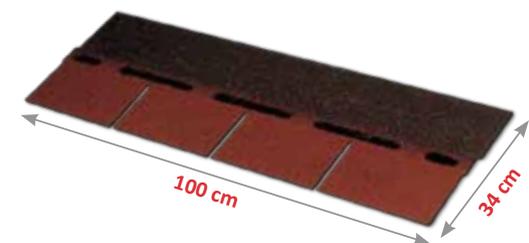

ISTRUZIONI DI POSA

Segui le istruzioni per assicurarti un risultato professionale.

1 SUPPORTO E PRIMA FILA DI TEGOLE



L'installazione può essere eseguita solo su tavolato di legno (spessore > 24 mm). Per pendenze inferiori al 35% si raccomanda di installare precedentemente uno strato di protezione. Preparare la prima fila tagliando longitudinalmente le faldine delle tegole.

2 FISSAGGIO




Usare 5 chiodi BARDOLINE® per ogni tegola. Posizionare i chiodi sempre come illustrato e comunque al di sopra delle strisce autoadesive.

3 REGOLE BASE DI INSTALLAZIONE



Dove necessario rifilare lateralmente le tegole. Al termine controllare l'incollaggio e utilizzare il mastice bituminoso BARDOSTICK per rinforzare il fissaggio.

4 COLMO

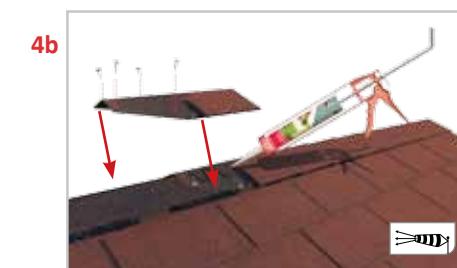

Per completare la linea di colmo, iniziare sempre tagliando le tegole per realizzare gli elementi di colmo (vedi 4a). Assicurarsi che le tegole bituminose siano sufficientemente coperte su entrambi i lati del tetto. La direzione di posa deve essere eseguita nella direzione opposta ai venti dominanti (vedi 4b).

5 LAVORO COMPLETO



Le tegole BARDOLINE® offrono una finitura gradevole, colorata e duratura, adatta ad una vasta gamma di coperture da giardino.

ACCESSORI



Chiodi BARDOLINE®
Lunghezza:
20 mm

ONDUMASTIC
Contenuto:
310 ml

INFORMAZIONI UTILI

COME RIFILARE E TAGLIARE IL PRODOTTO


Il taglio della tegola può essere effettuato manualmente con un taglierino.



USATE LA QUANTITÀ NECESSARIA DI FISSAGGI
Circa 35 fissaggi/m².

CALCOLATE LA PENDENZA DEL VOSTRO TETTO

$$\text{Pendenza (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Pendenza minima richiesta: 20%

