

TANGO®

CARATTERISTICHE GENERALI

DIMENSIONI (LxSxH)	30.35x14.4x10 cm
TIPO SPLITTATURA	CRUNCH® (splittata-anticata)
PESO	±7.5 kg/cad
FABBISOGNO	32.95 pz/m ² (1 faccia a vista) 65.90 pz/m ² (2 facce a vista) 40 pz/ml (colonne)
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m ³
METODO DI POSA	Colla in cartucce

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESIONE (VERTICALE)	≥10 MPa
ASSORBIMENTO ACQUA PER CAPILLARITA'	Ch≤35
ASSORBIMENTO ACQUA PER IMMERSIONE	≤6% kg/m ³

COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	CRUNCH®
COLORI	SABBIA, GRIGIO
TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	200 pz 6.07 mq (1 faccia a vista) 3.03 mq (2 facce a vista)
PESO IMBALLO	±1.50 ton (Basic)

CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



FAI DA TE



PICCOLI CONTENIMENTI



MURI DI RECINZIONE



POSA A SECCO




VERSATILE




EFFETTO PIETRA


VISTA ELEMENTI

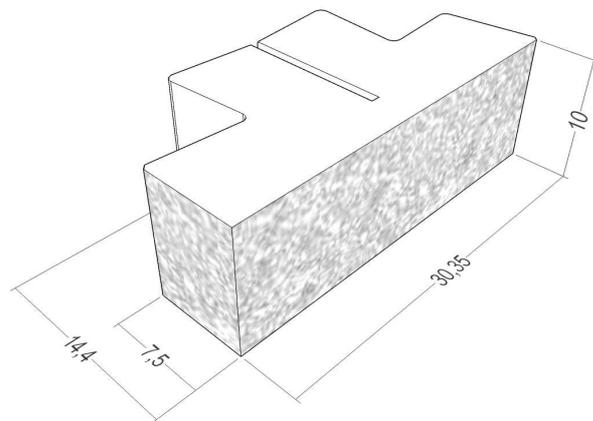


PRODOTTI CORRELATI




COPERTINA
17.5/20x33x7.5cm
±9.80kg/cad
(5.33 pz/ml)




COPERTINA
PICCOLA
17.5/18.7x16.5x7.5cm
±4.80kg/cad
(5.33 pz/ml)

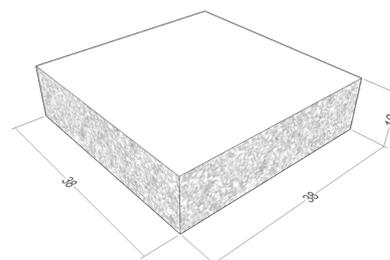

CAPPELLO
38x38x10cm
±32.5kg/cad
(1 pz/colonna)

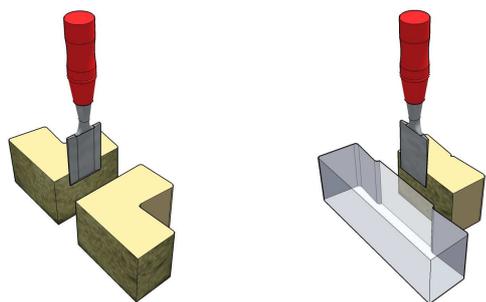


TRANCIANDO L'ELEMENTO IN CANTIERE, CON UNO SCALPELLO A PUNTA LARGA, SI POSSONO FACILMENTE OTTENERE GLI "ANGOLARI" E L'ELEMENTO DI "TESTATA" PER MURI CURVILINEI.

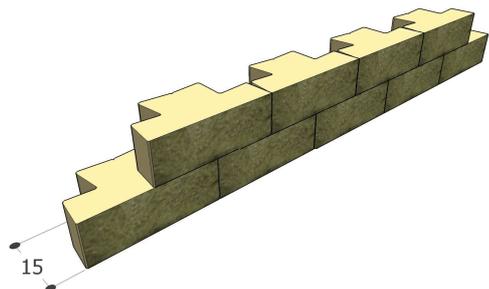


MURI CON 1 FACCIA A VISTA
(AD ESEMPIO PICCOLI CONTENIMENTI ED AIUOLE)

Link video:

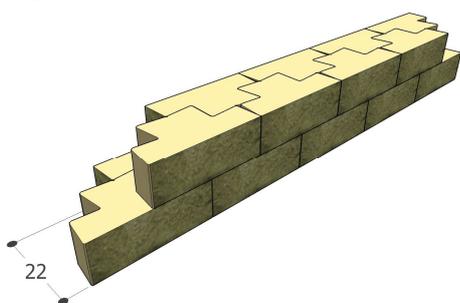


MURI CON 2 FACCE A VISTA
(AD ESEMPIO RECINZIONI, PANCHE/SEDUTE E ARREDI VERI)

Link video:

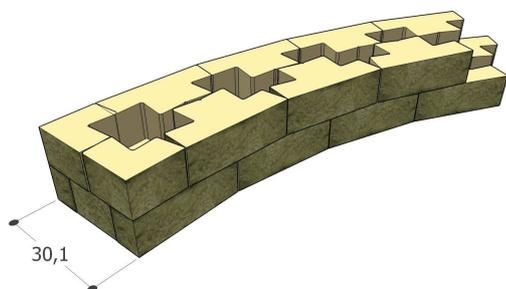


MURI CURVILINEI CON 2 FACCE A VISTA
(AD ESEMPIO RECINZIONI, PANCHE/SEDUTE, ARREDI DI VARIE TIPOLOGIE)

Link video:

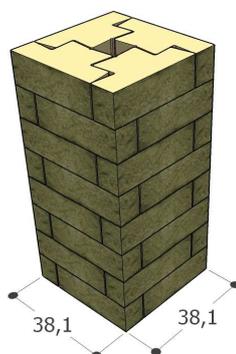

COLONNE

Link video:


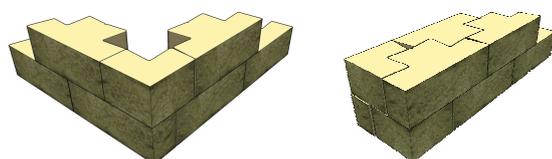


ANGOLI A 90° E TESTATE FINALI
(PER MURI A 2 FACCE A VISTA E MURI CURVILINEI)


Link video:




COME RIFINIRE UNA COLONNA

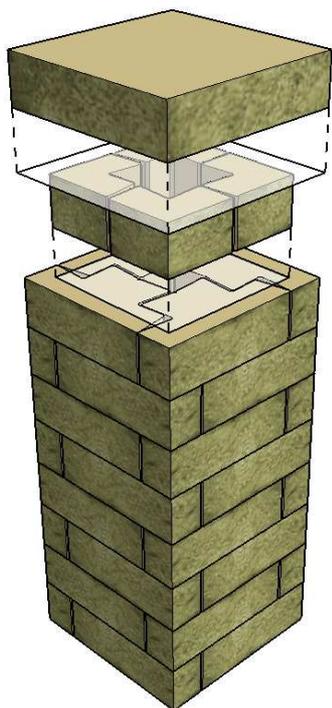


CAPPELLO 38x38x10cm





SOTTOCAPPELLO
4 PEZZI ANGOLARI (TRANCIATI) POSATI A
QUADRATO ±30x30x10

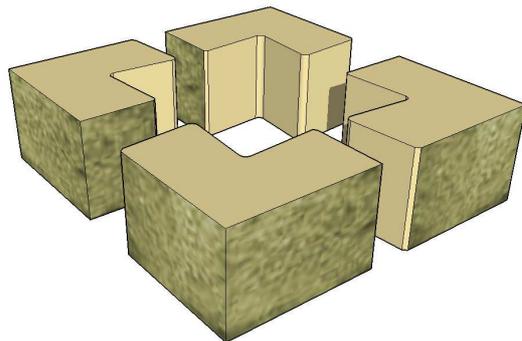

COME REALIZZARE UN BORDO

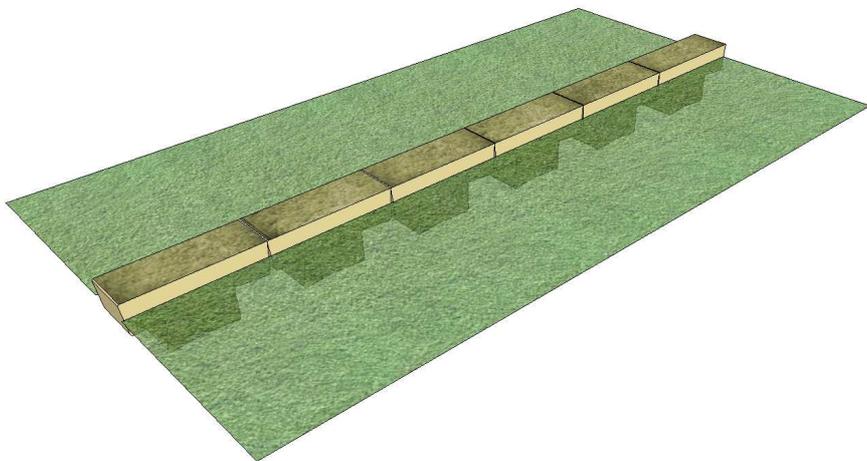

OPZIONE A
(UTILIZZATI SOLO ELEMENTI TANGO INTERI,
INFISSI IN VERTICALE NEL TERRENO OPPURE
ALLETTATI SU MALTA)

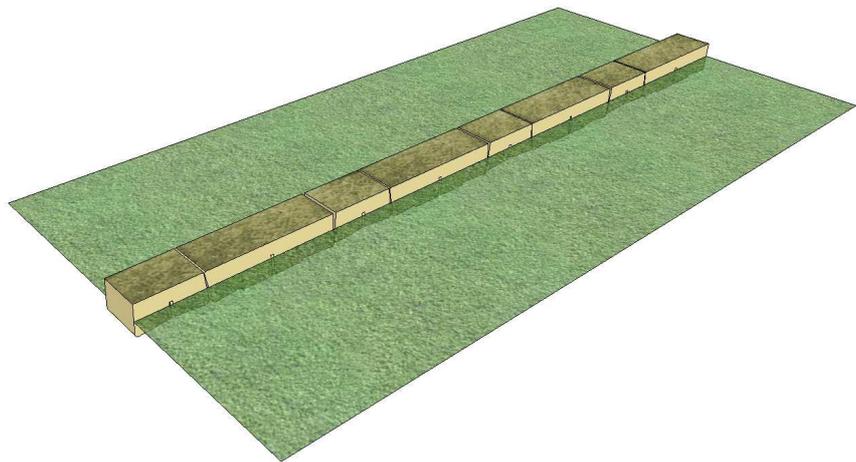

OPZIONE B
(UTILIZZATI ELEMENTI TRANCIATI, CODA E PARTE
FRONTALE, INTERI, INFISSI NEL TERRENO
OPPURE ALLETTATI SU MALTA)

