



### RONDO PNEUMATICA

Cassetta WC da esterno




#### UTILIZZO

- ✓ Per alimentare un vaso a pavimento
- ✓ **Installazione bassa**
- ✓ Fissaggio a parete
- ✓ **Reversibile per installazioni con guaina técnica**

#### CARATTERISTICHE

- Pulsante singolo pneumatico, comando a distanza da incasso
- Scarico singolo 6 litri
- 2 metri di capillare con tubo di protezione per installazione esterna o ad incasso
- Isolamento anticondensa
- Trattamento anti-UV (contro l'ingiallimento nel tempo)
- Cisterna e coperchio realizzanti in polistirene riciclabile
- **Aspetto ceramica**
- Cassetta con capacità massima di 9L
- **Meccanismo di scarico semplice**, pre-calibrato in fabbrica a 6L
- **Rubinetto a galleggiante 95L, silenzioso**, pre-calibrato in fabbrica a 6L
- Allacciamento idrico laterale dx - sx
- Collegamento a acqua esterna in 3/8 ottone
- **Rubinetto d'arresto 3/8M-1/2F incluso**
- Kit fissaggio incluso
- Idonea alla sostituzione di cassette monoblocco in ceramica grazie all'apposito kit di connessione (in opzionale)

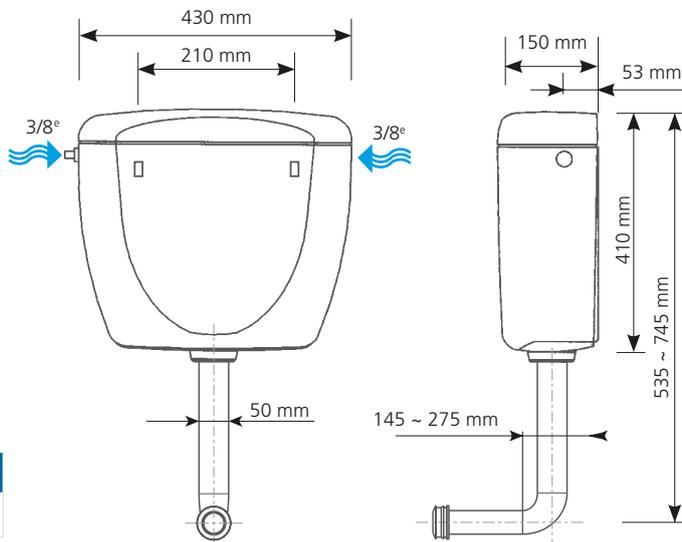

Referenza	Codice a barre	Imballaggio	Quantità per carton	
RONDO PNEUMATICA	36323651	3 24723 012898 3	Scatola	3