

BARDOLINE® CLASSIC

CAMPI D'IMPIEGO


Le tegole bituminose **BARDOLINE® CLASSIC** sono destinate alla realizzazione di coperture leggere di edifici residenziali e commerciali di nuova realizzazione o in rifacimento, con supporti a base di cemento o tavolati continui in legno. Data l'estrema facilità di applicazione sono consigliate per la copertura di casette, tettoie, pergolati in legno, ecc. Le tegole **BARDOLINE® CLASSIC** sono un prodotto ideale per i lavori fai-da-te.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Elementi da copertura a base di bitume ossidato, armatura in velo di vetro e autoprotezione con graniglia naturale colorata ceramizzata. Sulla parte superiore sono presenti dei punti autoadesivi bituminosi che garantiscono la stabilità e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Caratteristiche	U. M.	Valore	
Lunghezza	mm	1000 ± 5	
Larghezza	mm	340 ± 3	
Peso	kg/m ²	9,4 ± 10%	
Superficie utile pacco	m ²	2,32	3,05
N° tegole per pacco	-	16	21
N° pacchi per pianale	-	38	52
Superficie utile pianale	m ²	88,16	158,60
Colori	rosso sfumato, verde sfumato, bruno sfumato, grigio ardesia		

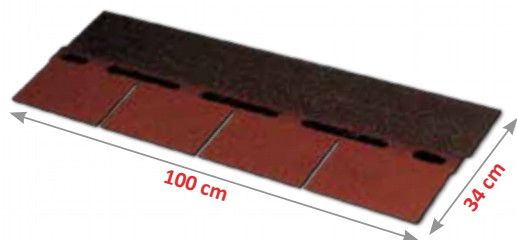

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U. M.	Valore
Resistenza alla trazione	N/5 cm	L = 600
	N/5 cm	T = 400
Resistenza allo strappo da chiodo	N	> 100
Reazione al fuoco	-	E
Classificazione al fuoco:	-	F roof

CONFeZIONAMeNTO e STOCCAGGIO

Le tegole bituminose **BARDOLINE® CLASSIC** sono confezionate in pacchi incellofanati con film termoretraibile e indicazioni di posa impresse sul lato inferiore del pacco. Stoccare al riparo da fonti di calore, raggi solari e intemperie. I pianali non possono essere stoccati sovrapposti.

Scheda Tecnica: **ST 005**

RECTANGULAR



BEAVER



BARDOLINE è un prodotto **marcato CE** conformemente alla **ETA 10/0451**



Onduline®
ITALIA

Onduline Italia S.r.l.
Sede sociale e Direzione
via L. Boccherini, 338 - 55016 Porcari (LU)
Tel. +39 0583 25611
Fax +39 0583 264582
www.onduline.it
mail@onduline.it

