



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CASSETTA DA GIARDINO

UDAIPUR

2.98 X 2.98 Mt - 28 MM



IMPORTANTE

Prima di iniziare l'assemblaggio leggere con attenzione questo libretto, eviterete così problemi e ritardi nella posa. E' consigliabile iniziare ad assemblare solo dopo aver identificato, analizzato raggruppato tutti gli elementi che compongono la vostra "casetta".

Conservare queste pagine per consultazioni future



ITEM NO. : F201210002



PLAYGROUND by NEW BRED SRL

pgservice@playground-net.it

+39 333 8101852

VIA QUINTILIANO 33 20100 MILANO

P.IVA 03834400131

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CASSETTA UDAIPUR

CONSIGLI UTILI PRIMA DEL MONTAGGIO

PRECAUZIONI

Il materiale utilizzato per la produzione è un prodotto naturale “vivo” che varia a seconda delle condizioni climatiche e in funzione della sua esposizione, anche se è stato dovutamente trattato prima della lavorazione. Tende a gonfiarsi durante il periodo invernale e a contrarsi nei periodi secchi. Queste variazioni sono del tutto normali e non mettono in discussione la solidità, la stabilità e la funzionalità del prodotto. Il legno utilizzato non ha subito nessun trattamento protettivo: è per questo che vi raccomandiamo di trattare i componenti della vostra “casetta”, prima dell’assemblaggio, con un trattamento specifico per il legno. Sconsigliamo fortemente l'utilizzo di impregnanti incolore o molto chiari che possono in certi casi provocare l'annerimento del legno. Come tutti i prodotti naturali, la durata di vita della vostra “casetta” dipende dalla frequenza dei trattamenti protettivi che applicherete. Dopo aver terminato l’assemblaggio, vi consigliamo di trattare nuovamente la “casetta”. E' fortemente sconsigliato il rivestimento interno delle pareti. Tenendo conto delle variazioni naturali del legno, i problemi legati al rivestimento delle pareti sono espressamente esclusi dalla garanzia del prodotto.

IMPORTANTE

Il prodotto da Voi acquistato non è per uso strutturale. Ogni calcolo strutturale è da farsi presso studi tecnici abilitati ai sensi delle NTC (norme tecniche costruttive). Non si risponde in caso di danni a cose o persone derivanti da progettazioni terze, né in qualsiasi caso in seguito a modifiche della natura del prodotto stesso.

PRIMA DI INCOMINCIARE

Si consiglia di posizionare un film protettivo in poliuretano nel basamento che eviti la risalita di umidità. Per maggiori informazioni consultarsi con uno studio tecnico abilitato.

AVVERTENZA

La casetta deve essere montata ad almeno 50 cm da una parete, siepe o giardinetto floreale per evitare l'umidità. E' sempre buona cosa consultarsi con uno studio tecnico abilitato per verificare le condizioni climatiche locali.

► CONDIZIONI DI GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti due anni contro i vizi di fabbricazione. Essendo un prodotto naturale, segnaliamo che ci possono essere alcune apparenti **difformità non coperte da garanzia**, che non compromettono la qualità del prodotto, come ad esempio:

- * I nodi e i tappi nel legno, ivi compresi sul bordo dei listelli (non visibili dopo il montaggio)
- * Decolorazioni, che non modificano la qualità del legno
- * Fessure lineari, fessure di essiccazione che in ogni caso non alterano la qualità del prodotto
- * Torsioni o incurvature dei listelli e delle travi se l'assemblaggio resta possibile
- * Nodi non aderenti fino a circa 2 cm di diametro. Se un nodo si stacca dal listello, il foro può essere chiuso con pasta di legno o re-incollato.

La garanzia non copre i difetti di stoccaggio e di errato assemblaggio. Non si risponde in garanzia in caso di insufficienti trattamenti protettivi. In ogni caso la garanzia è limitata alla sostituzione dei pezzi difettosi. La garanzia non copre i danni causati da agenti atmosferici. Non si risponde per difetti o inesattezze di progetti terzi né in caso di modifiche della natura del prodotto.


Per qualsiasi reclamo, utilizzare la scheda di garanzia allegata alle istruzioni di montaggio.

IL NECESSARIO PER COMINCIARE




L'idea di più: potete posare un massetto in cemento oppure potete cercare nel reparto giardino le piastrelle per esterno.

Facili da posare e perfette per questo utilizzo, sono complete di accessori come angoli e scivoli per un lavoro perfetto!

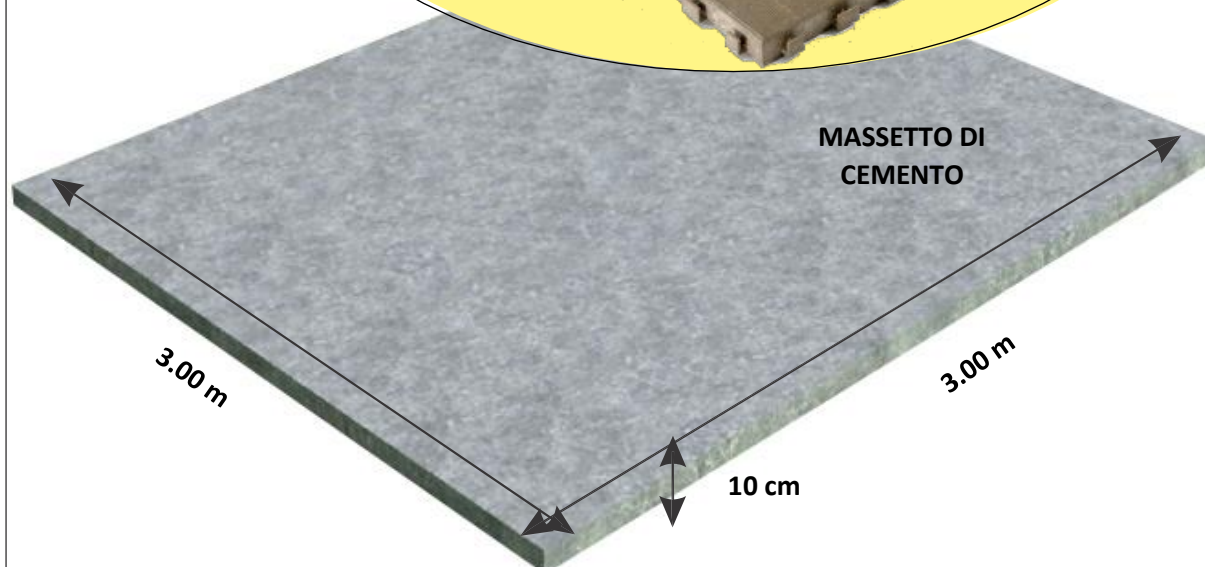


Ogni pezzo corrisponde ad un insieme: pavimento, parete frontale, parete posteriore, parete laterale sinistra, parete laterale destra, tetto, porta. Disporre in corrispondenza di ogni lato i relativi pezzi, lasciando uno spazio dal perimetro sufficientemente ampio per lavorare comodamente. Verificare che il numero di pezzi corrisponda a quello indicato nella lista dei componenti (pagina 19).


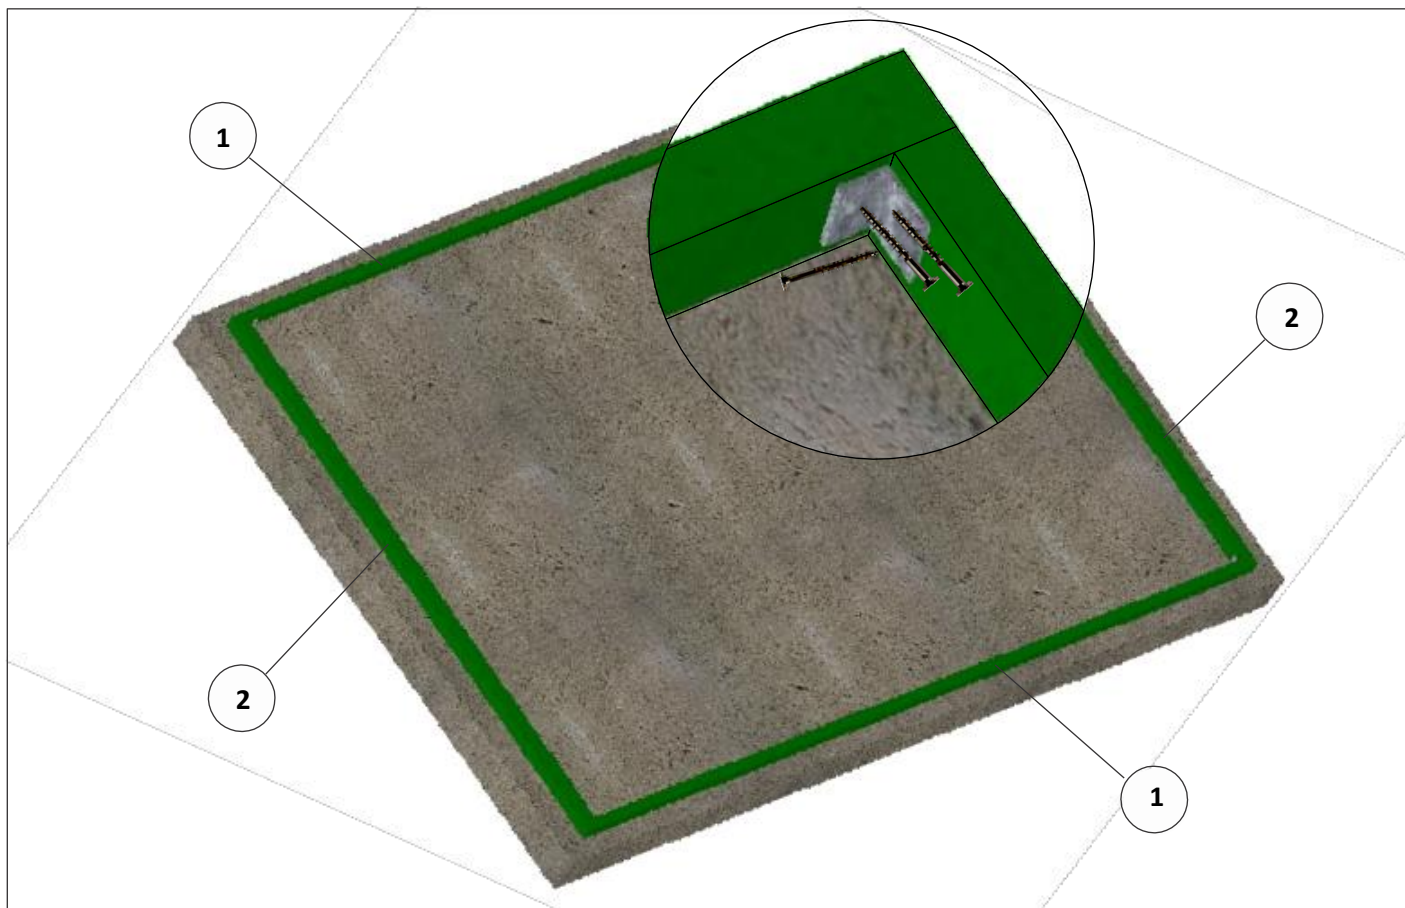



RIF.	REF.	NOME	DIMENSIONI (MM)	NUMERO PEZZI
1	PA28490	Tasselli di supporto perimetrale	2800 x 51 x 30	2
2	PA28491	Tasselli di supporto perimetrale piccoli (laterale)	2698 x 51 x 30	2

Prima di iniziare il montaggio della “casetta”, predisporre l'intelaiatura sotto le pareti formata da 4 tasselli di colore verde (perché trattati in autoclave con BOCHEMIT FORTE PROFIL) di sezione 51x30mm. Il lato da 51mm farà da base, mentre 30mm corrispondono all'altezza. I 4 lati del quadro andranno assemblati con 4 squadrette metalliche (fornite) da avvitare all'interno con “viti” 4x40. Questo quadro servirà come base d'appoggio per le pareti della “casetta”, nonché da supporto per il pavimento.

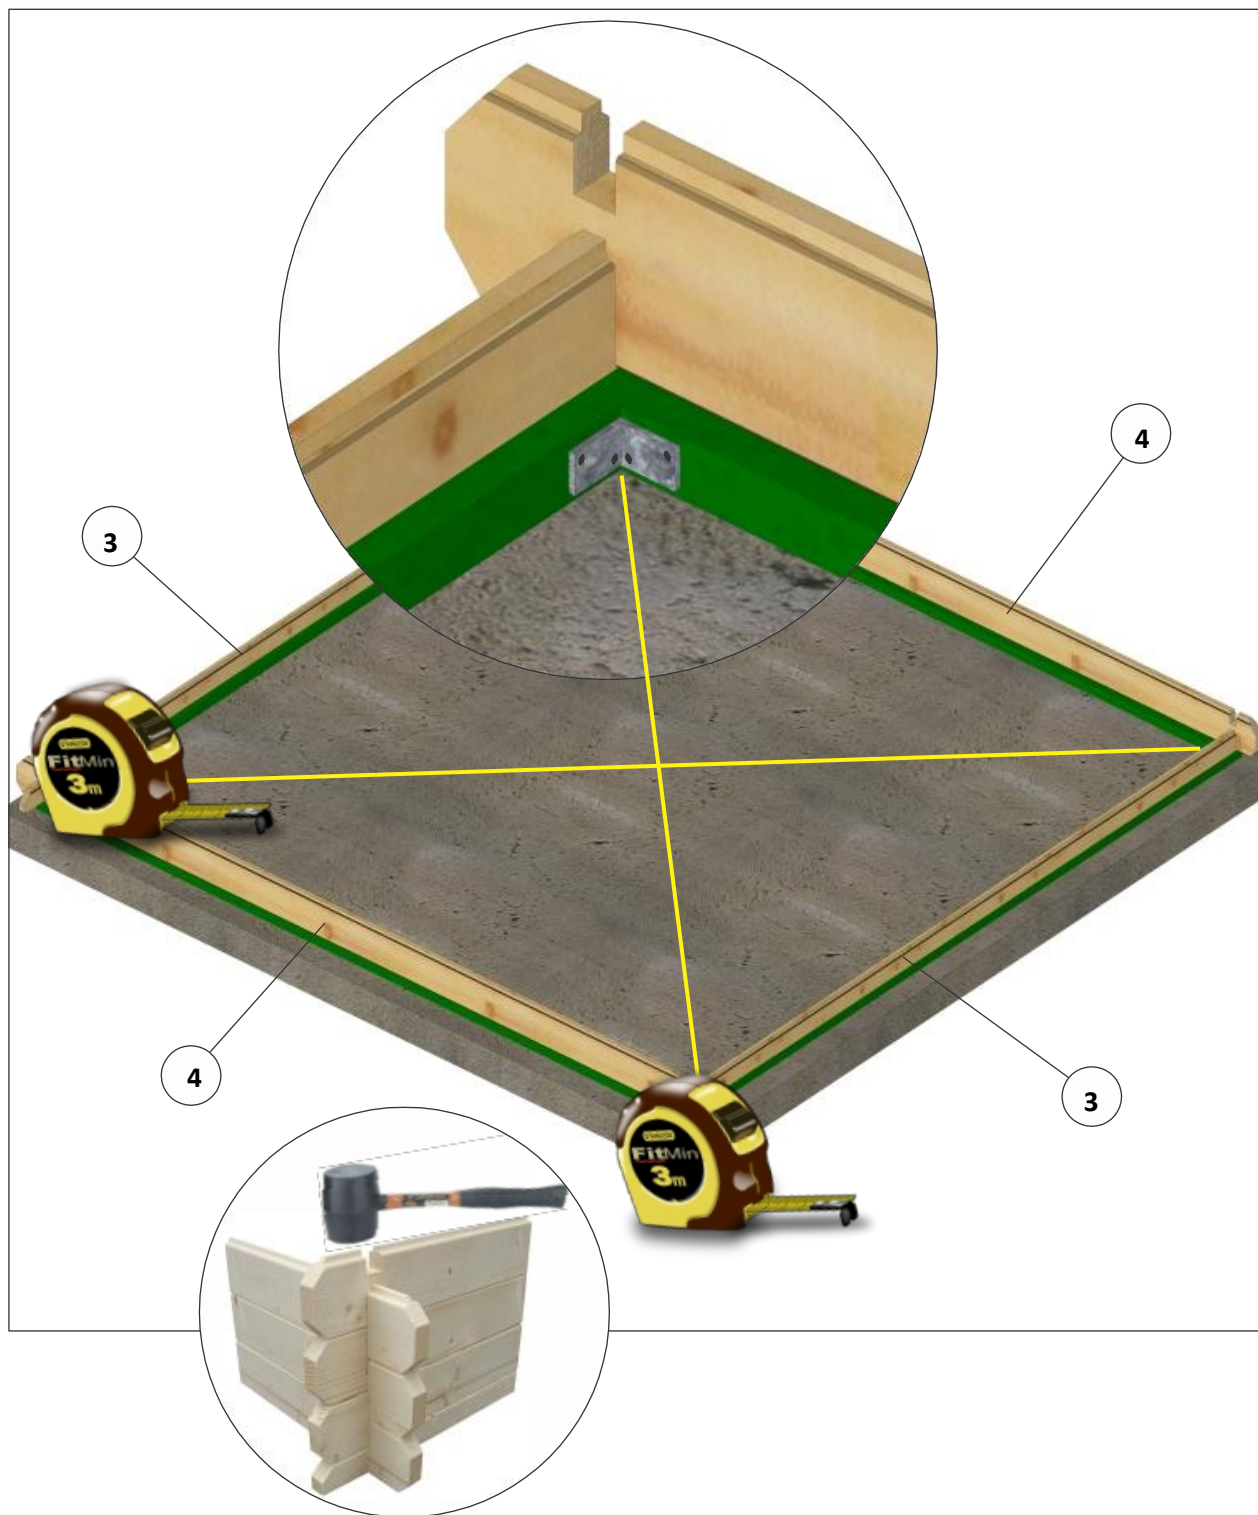


RIF.	REF.	NOME	DIMENSIONI (MM)	NUMERO PEZZI
3	PA28012	Listello inferiore frontale + posteriore	2980 x 50 x 28	1+1=2
4	PA28010	Listelli laterali + posteriori	2980 x 100 x 28	34+17=51

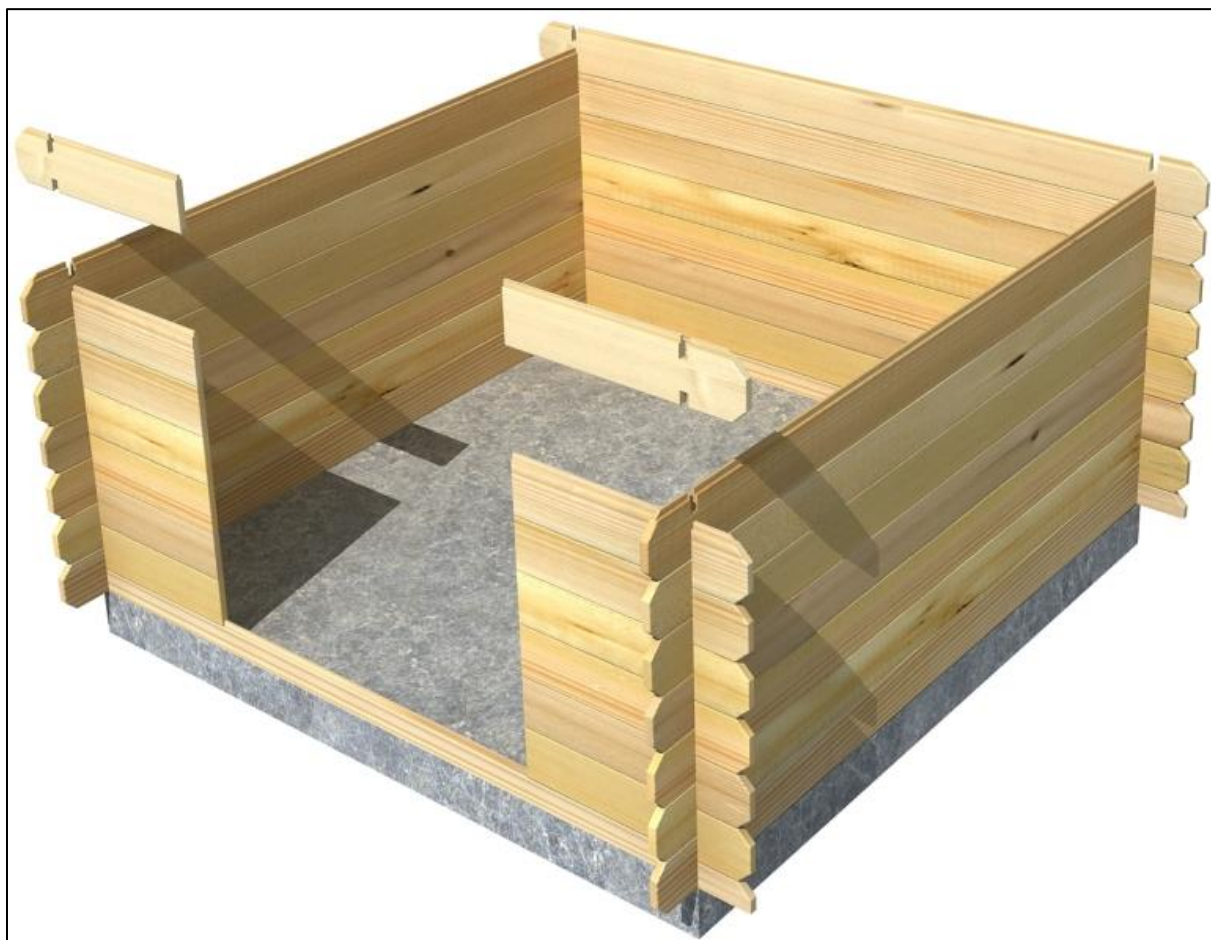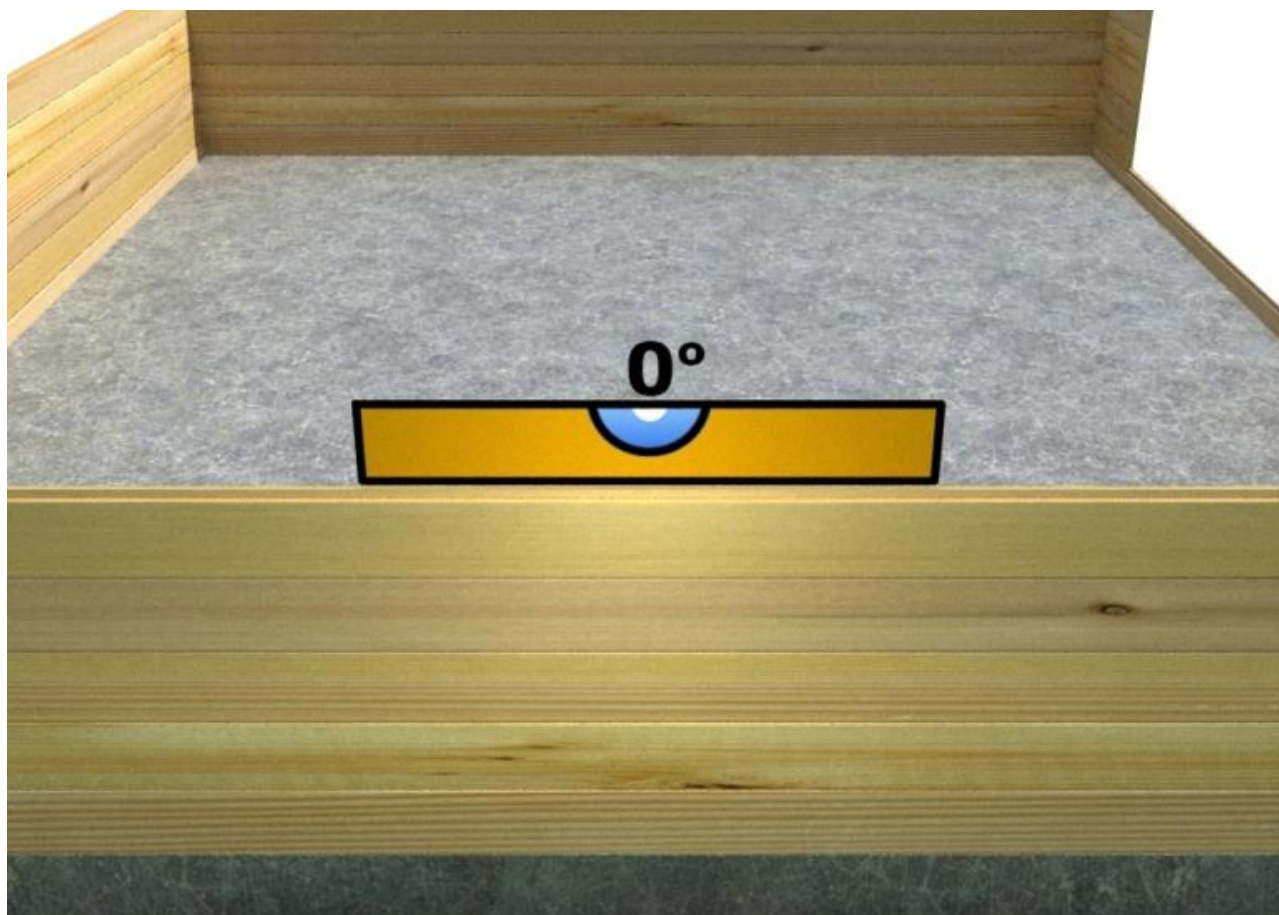

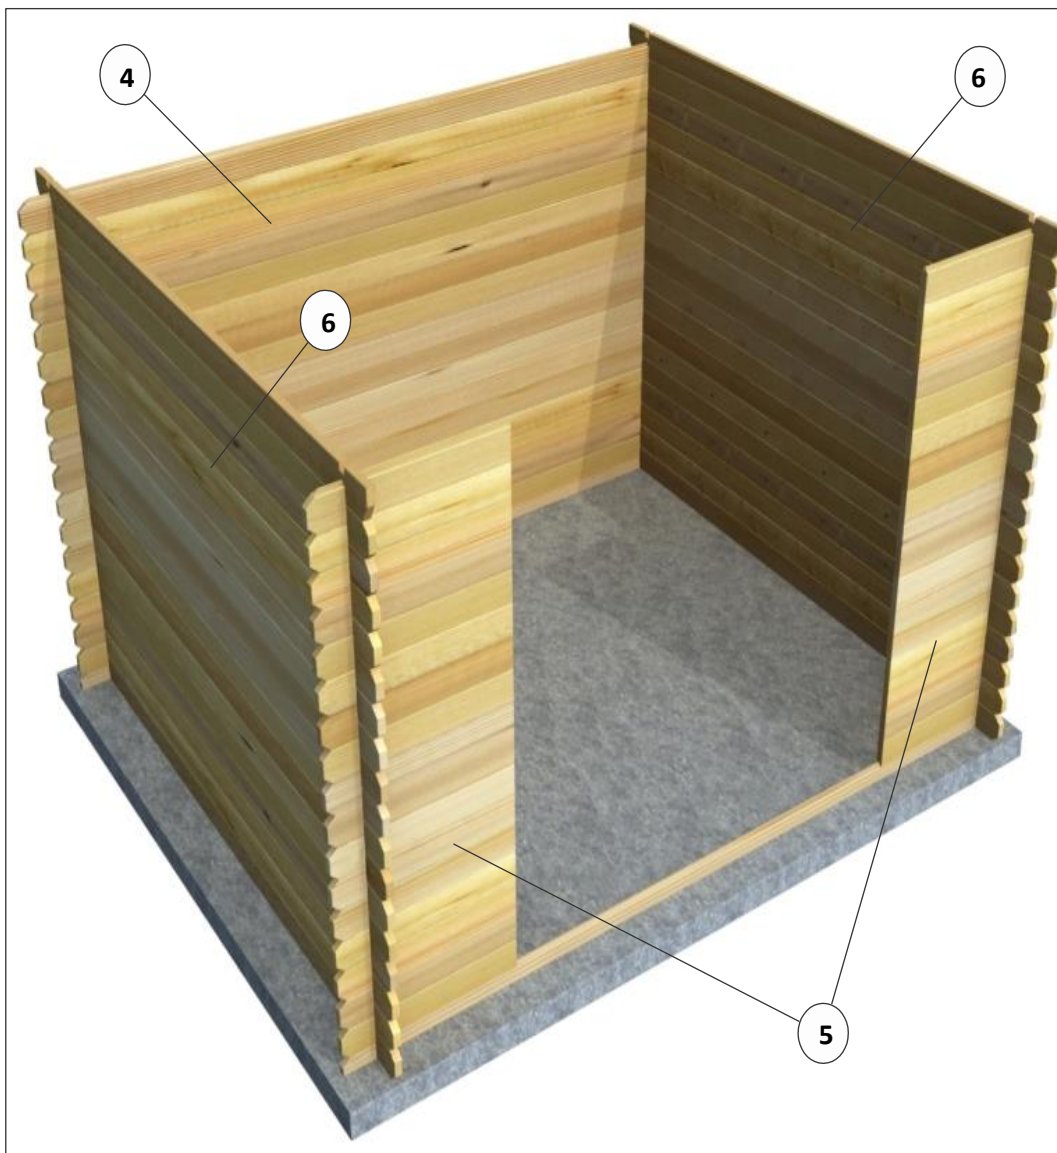

RIF.	REF.	NOME	DIMENSIONI (MM)	NUMERO PEZZI
4	PA28010	Listelli laterali/posteriori	2980 x 100 x 28	34+17=51
5	PA28031	Listelli piccoli anteriori	660 x 100 x 28	34
6	PA28010K	Listelli laterali superiori (con un lato piatto)	2980 x 100 x 28	2

ATTENZIONE: si consiglia di non forzare la chiusura tra i vari elementi. Utilizzare un martello in gomma per facilitare l’inserimento delle varie parti che potrebbero presentarsi ondulate e/o curve perché il legno è un “materiale vivo” e se non viene tenuto perfettamente in piano o a causa delle variazioni climatiche può “distorcersi” senza che questo costituisca un difetto del prodotto. Una volta messo in posizione ogni elemento riprende la sua forma originale.

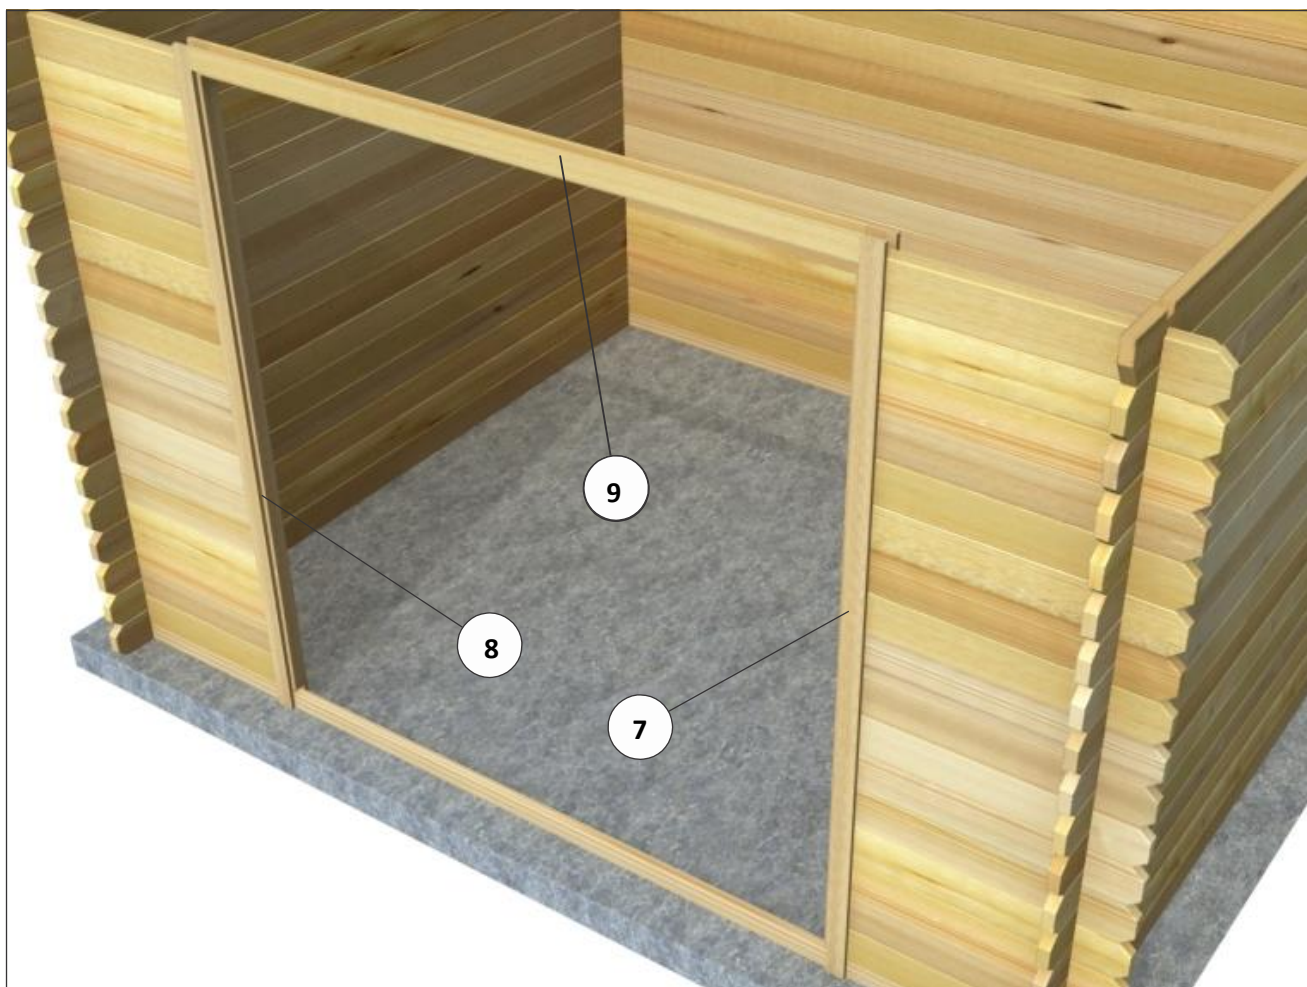



RIF.	REF.	NOME	DIMENSIONI (MM)	NUMERO PEZZI
7	PA15751D	Telaio laterale DESTRO	1780 x 70 x 67	1
8	PA15751S	Telaio laterale SINISTRO	1780 x 70 x 67	1
9	PA15756	Telaio superiore	1660 x 70 x 67	1

ATTENZIONE! Per assemblare correttamente i 2 telai laterali DESTRO e SINISTRO l'angolo rientrante della porta deve essere rivolto verso l'esterno.

NOTA: è consigliato aspettare la fine dell'assemblaggio della "casetta" per fissare definitivamente (con delle "viti") i componenti del telaio della porta



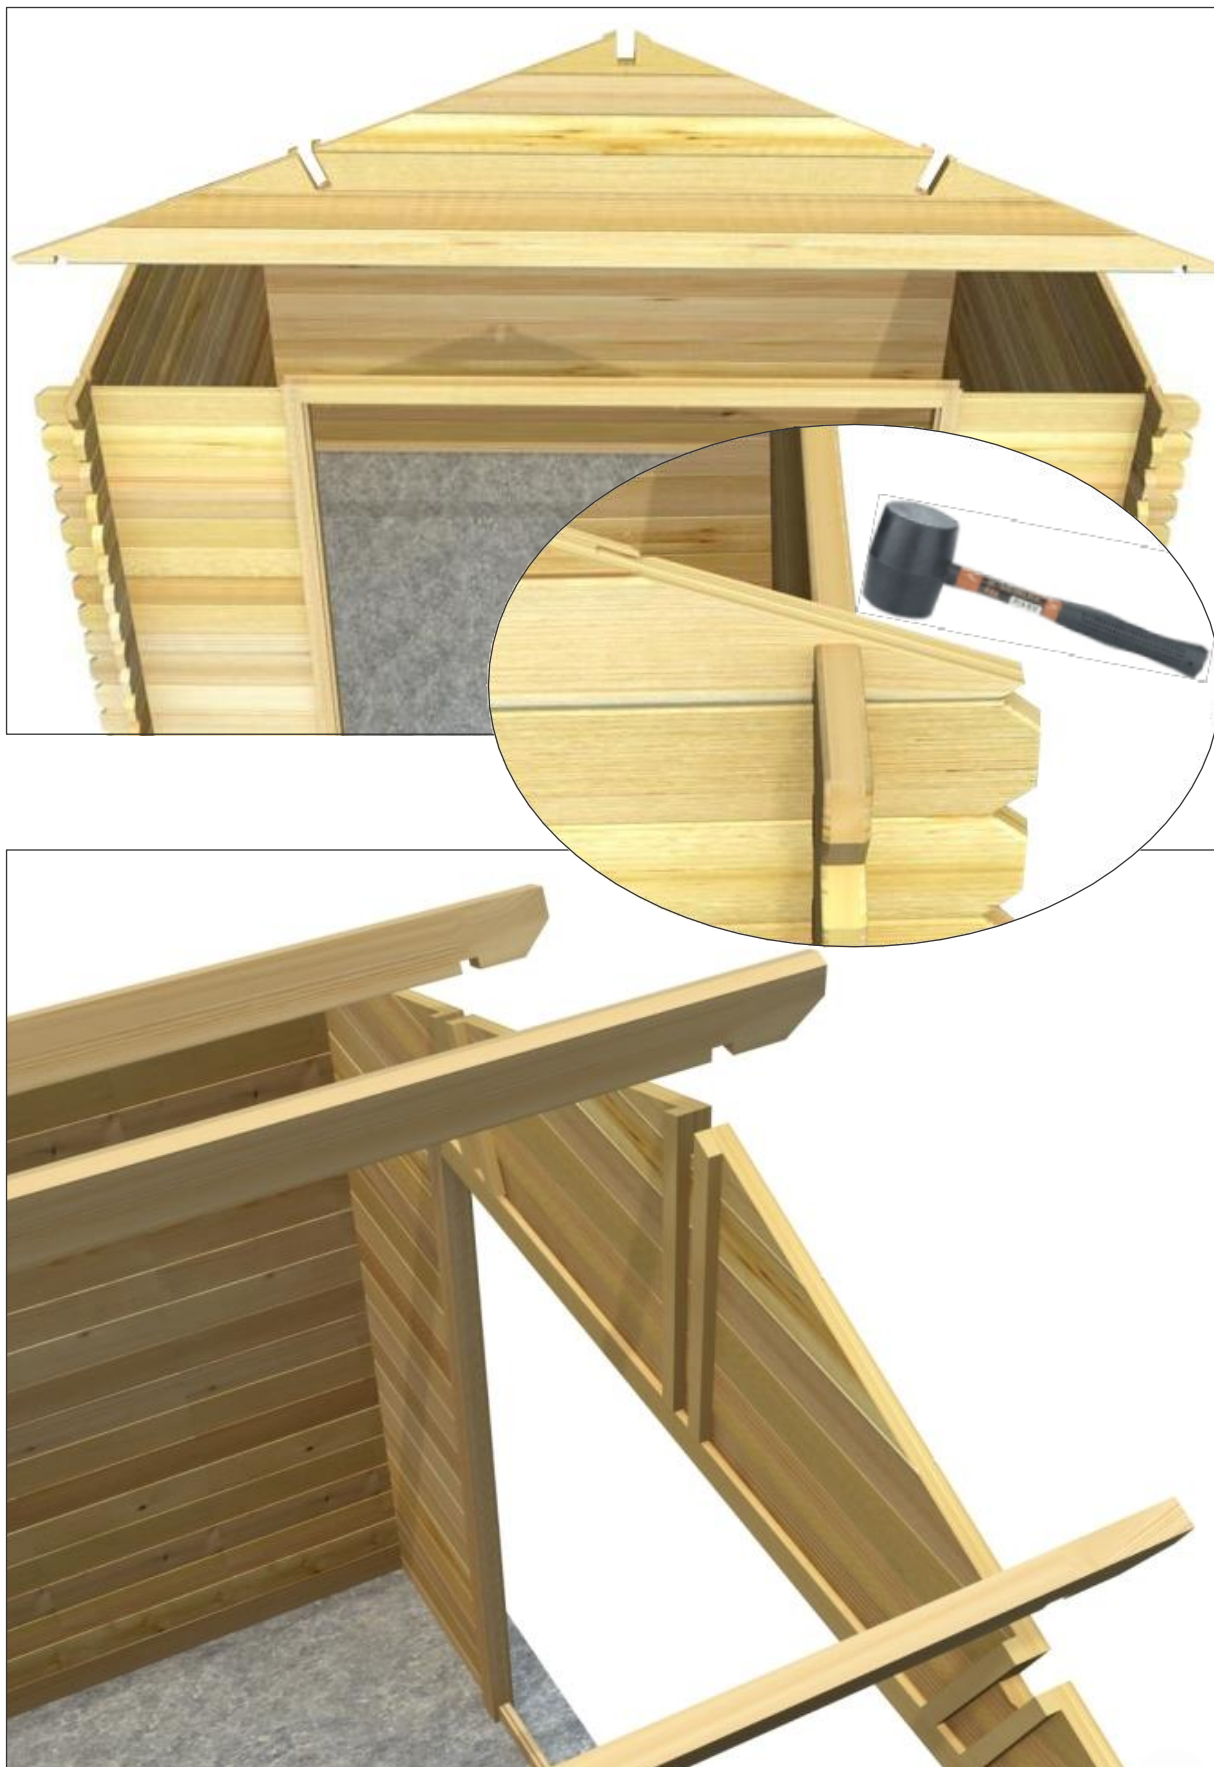

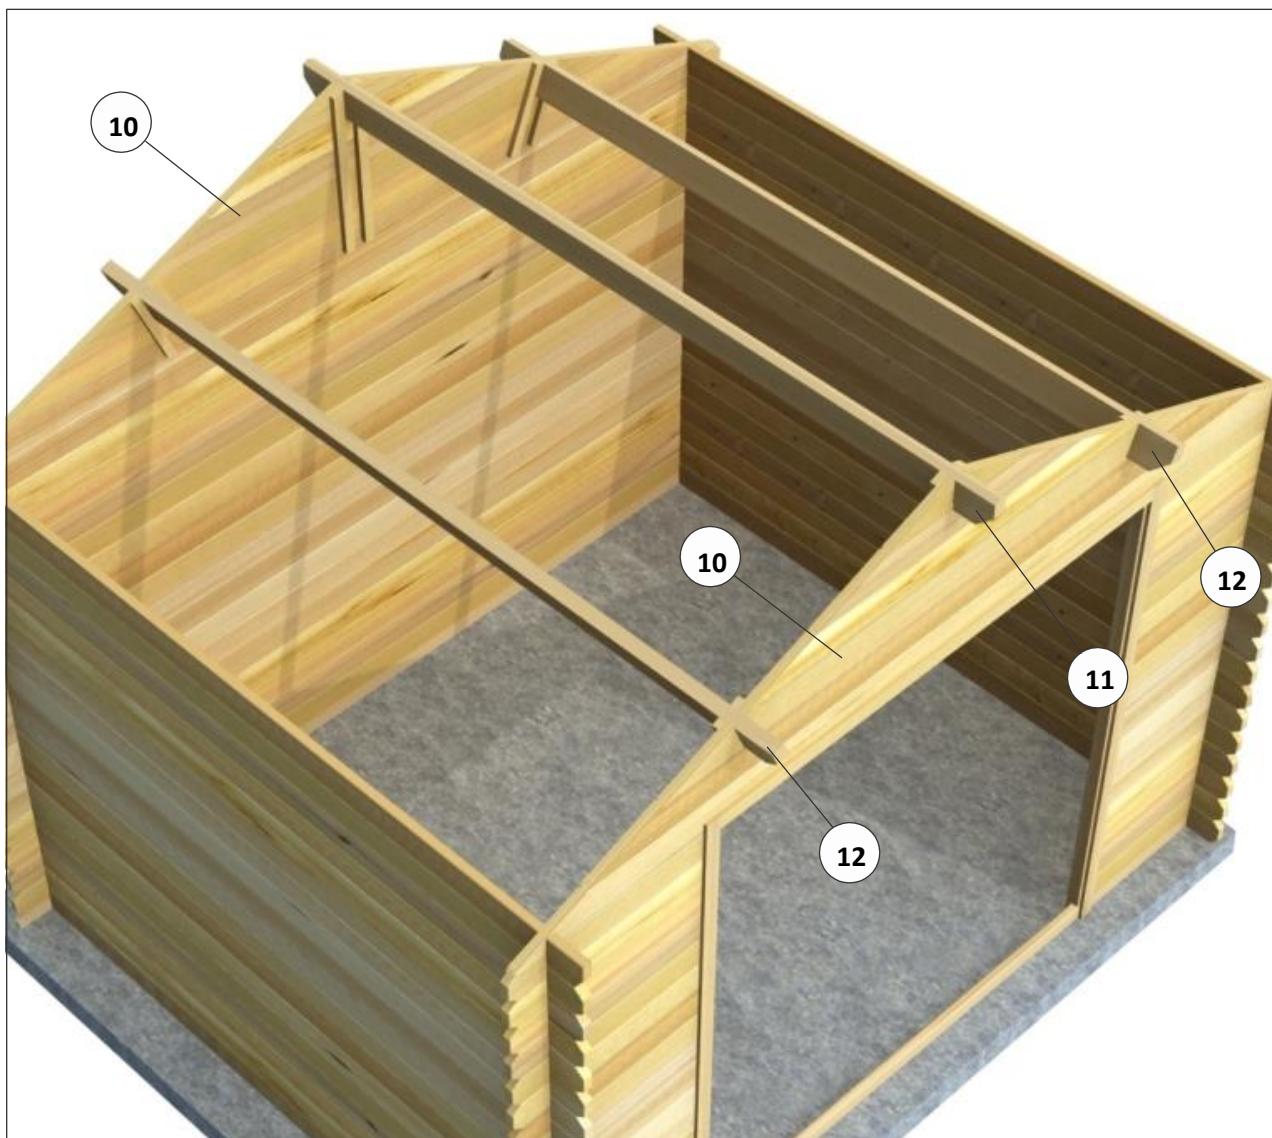

RIF.	REF.	NOME	DIMENSIONI (MM)	NUMERO PEZZI
10	PA28011K	Frontone ant. / post.	2980 x 600 x 28	2
11	PA28703	Trave centrale	2980 x 100 x 40	1
12	PA28704	Trave intermedio	2980 x 100 x 40	2

A questo punto dell'assemblaggio assicuratevi che le pareti siano ben dritte e che le diagonali interne siano identiche (come indicato a pagina 5). Questo faciliterà la posa delle travi del tetto.




RIF.	REF.	NOME	DIMENSIONI (MM)	NUMERO PEZZI
13	PA19108C	Listelli di solidazione	1800 x 40 x 19	4

NOTA: I listelli di solidazione devono essere fissati con un apposito elemento ferreo nella seconda tavola inferiore e con un apposito elemento ferreo nel centro del foro verticale superiore, avvitando manualmente, senza attrezzi, lasciando così possibilità di espansione o retrazione dei listelli di legno, processo naturale legato alle variazioni di umidità



RIF.	REF.	NOME	DIMENSIONI (MM)	NUMERO PEZZI
14	PA15762K	Porta DESTRA	1690 x 795	1
15	PA15763K	Porta SINISTRA	1690 x 795	1

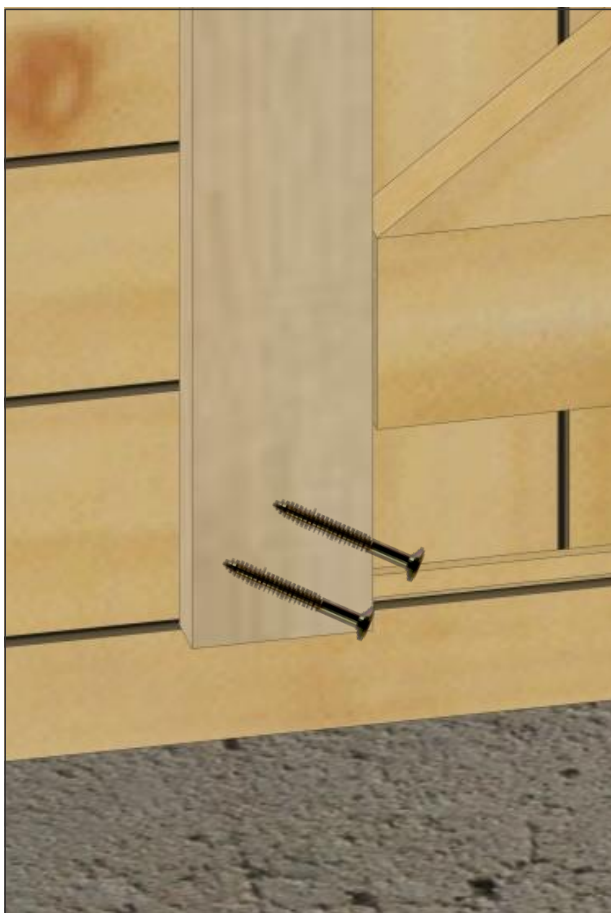


Assicuratevi che le porte siano ben posizionate prima di fissarle in modo definitivo. I componenti laterali del telaio devono essere fissati in basso con 2 “viti” sul secondo listello dal basso e con 1 “vite” sul telaio superiore. Utilizzate le “viti” 4x50.

Non fissate mai il telaio della porta agli altri listelli anteriori della casetta o al frontone!

NOTA: il modello di cardine permette di utilizzare elementi ferrei a testa quadrata.

ATTENZIONE! Nell'uso quotidiano della “casetta”, tenere accuratamente chiusa la porta per evitare che possa sbattere liberamente.

NOTA: Per un buon funzionamento della serratura e dei cardini è consigliato l'uso di lubrificante al momento dell'assemblaggio. Il lubrificante deve poi essere usato in modo costante durante tutta la vita del prodotto.

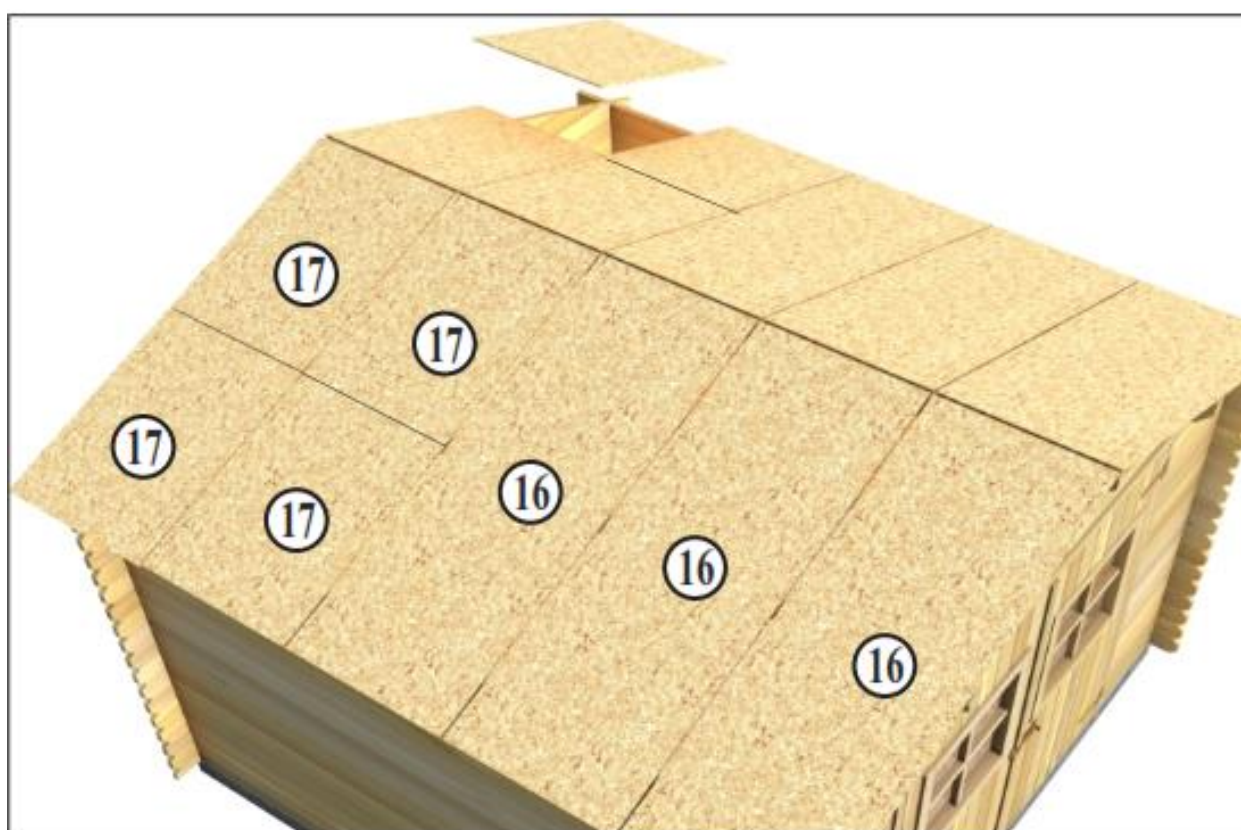

RIF.	REF.	NOME	DIMENSIONI (MM)	NUMERO PEZZI
16	OSB1539	Lastra grande OSB 3/15mm	1660 x 596	6
17	OSB1539	Lastra piccola OSB 3/15mm	830 x 596	8



Posizionate le prime 2 lastre OSB (pezzo n°16, 1 per ogni lato del tetto, a filo con le estremità anteriori delle travi e fissatele con “viti” 4x40, 4 per tavola. Prestare attenzione affinché le prime due lastre siano in bolla con le travi. Procedete allo stesso modo per la parte posteriore della “casetta”.





RIF.	REF.	NOME	DIMENSIONI (MM)	NUMERO PEZZI
18	PA28040	Feltro bitume grande	Banda 3.5 x 1m	3
19	PA28040P	Feltro bitume piccolo	Banda 3.5 x 0.5m	1
20	PA28024	Listello di fissaggio del feltro bitume	1660 x 20 x 19	10

Di preferenza, ripiegare il feltro di 15 mm verso il basso sia avanti che dietro, per proteggere i fianchi delle lastre in OSB.

Per assicurare una migliore impermeabilità vi consigliamo di pinzare e/o incollare tra loro le bande del feltro bitume.

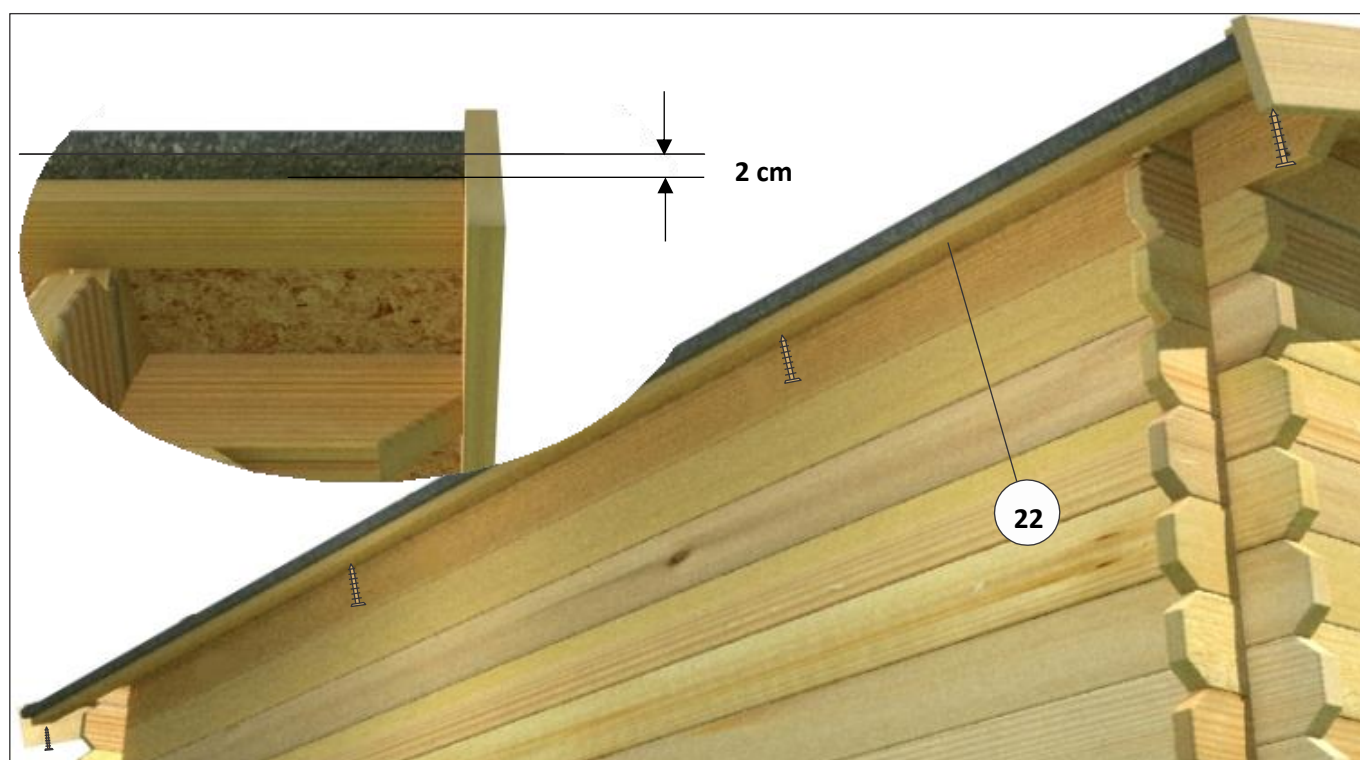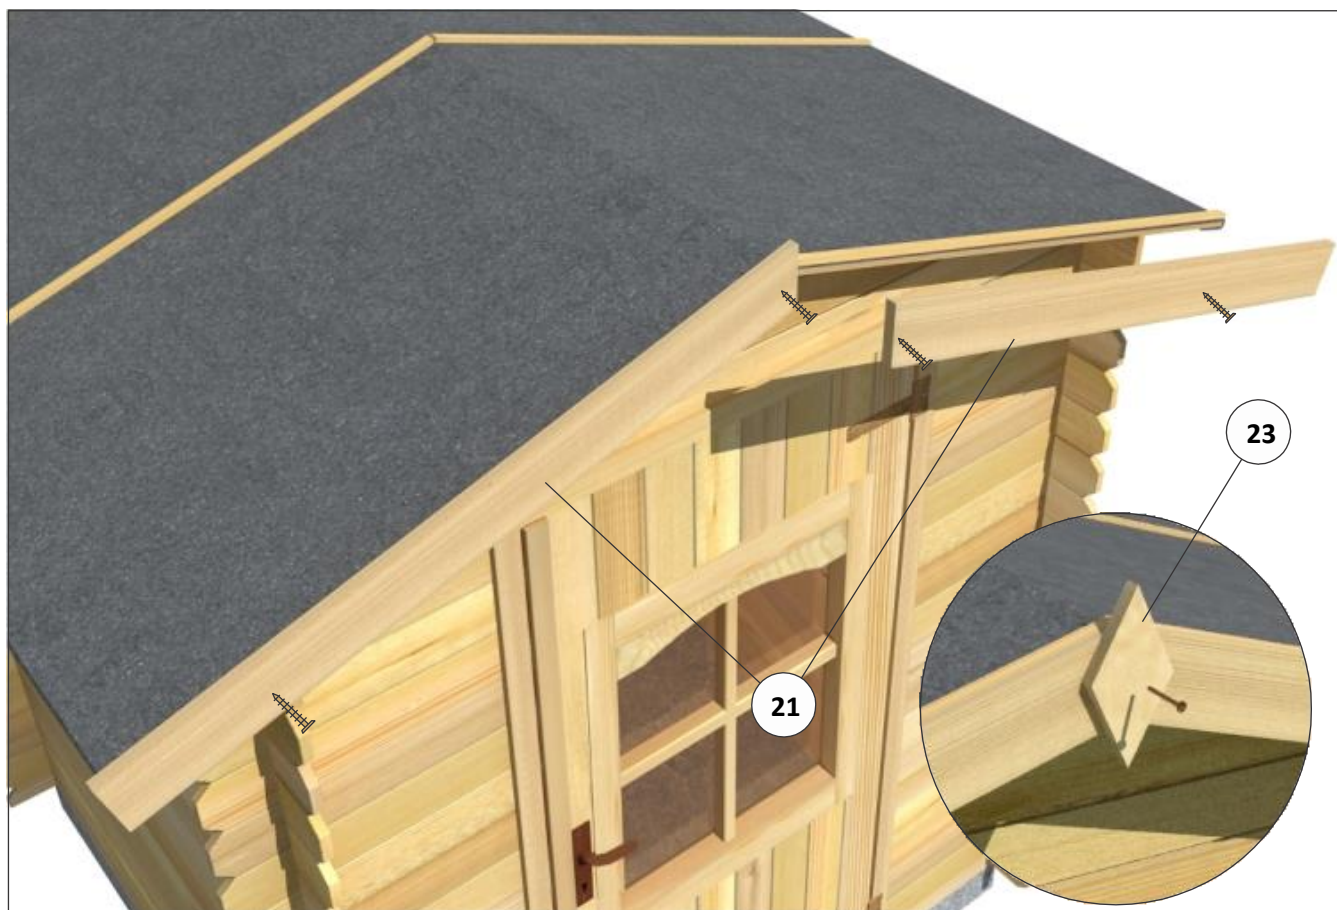



RIF.	REF.	NOME	DIMENSIONI (MM)	NUMERO PEZZI
21	PA28025	Terminale di finizione	1680 100 x 19	4
22	PA28707	Listello sotto tetto	2980 x 48 x 19	2
23	PA28027	Decorazione losanga	200 x 100 x 19	2

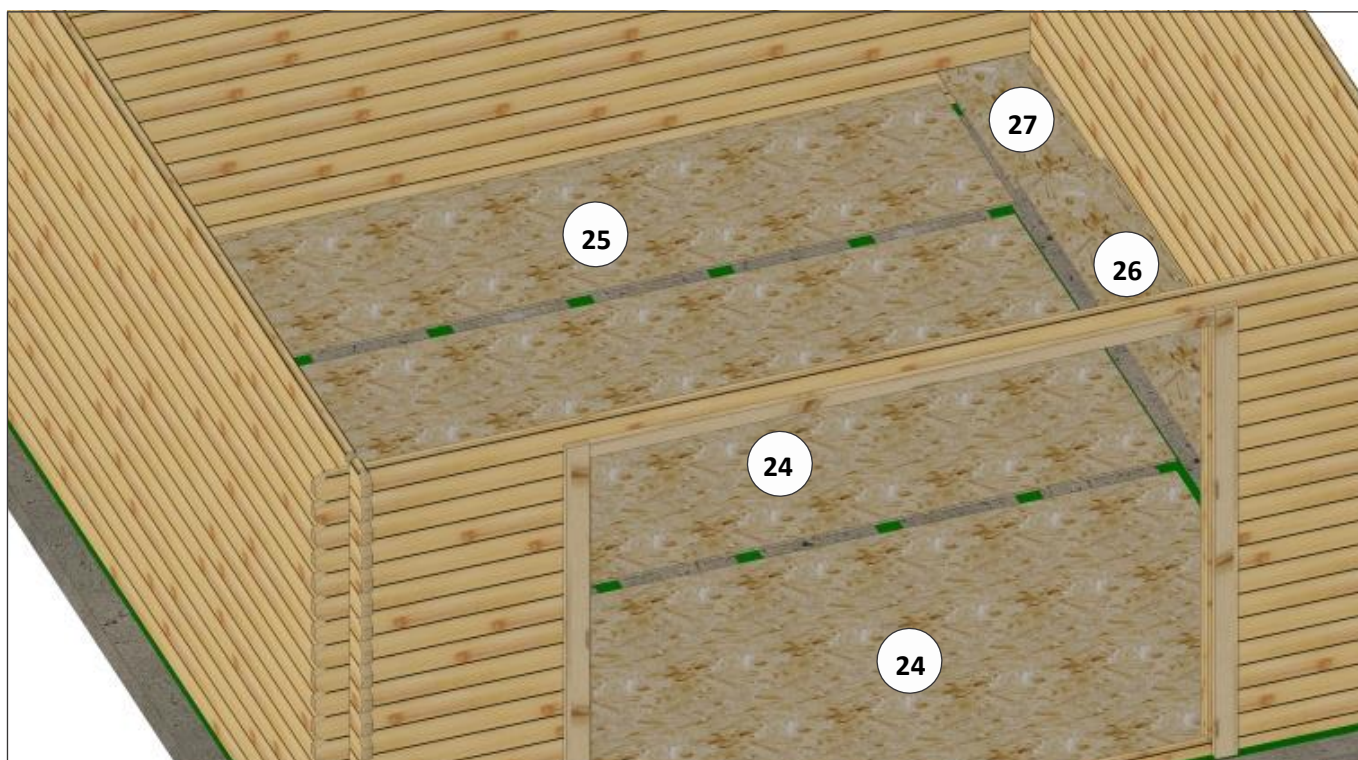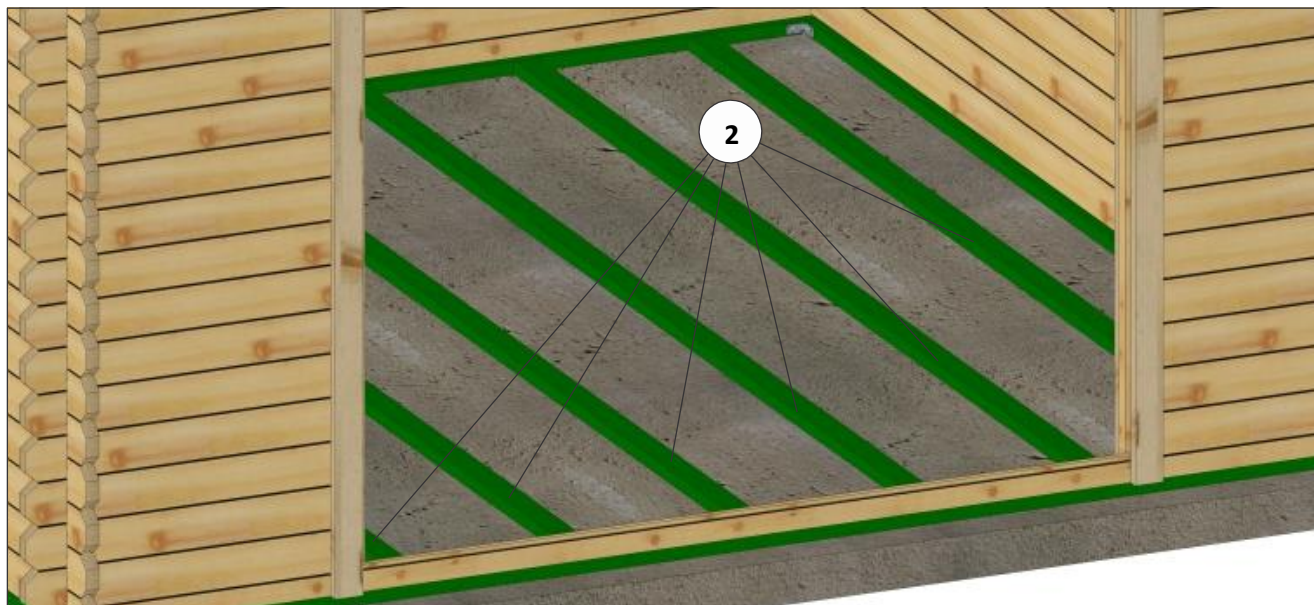

RIF.	REF.	NOME	DIMENSIONI (MM)	NUMERO PEZZI
2	PA28491	Tasselli di supporto per pavimento	2698 x 51 x 30	7
24	OSB1202	Lastra OSB 12mm	2500 x 1100	2
25	OSB1203	Lastra OSB 12mm	2500 x 530	1
26	OSB1204	Lastra OSB 12mm	2200 x 230	1
27	OSB1205	Lastra OSB 12mm	530 x 230	1

Fissare le 7 stecche di supporto per pavimento (pezzi nr. 2) parallelamente ai lati della “casetta”. Posizionare quindi le piastre OSB3 da 12 mm sulle staffe di supporto e avvitarle con “viti” 4x40.

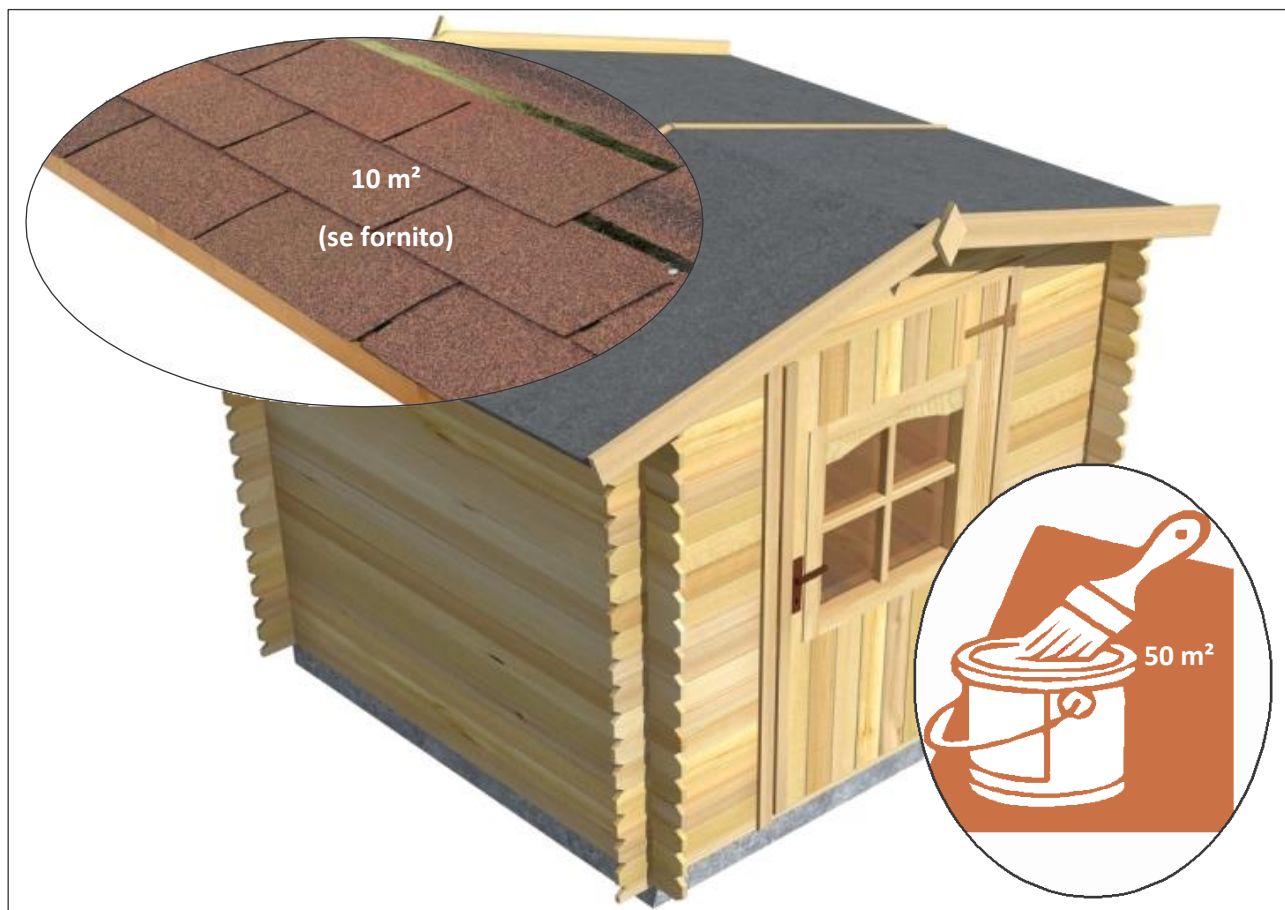

ELEMENTI FERREI					
	8	Listelli di solidazione		14	Telaio della porta (6), cerniere (8)
				162	Tavole OSB del tetto (68), terminali di finizione (12), squadrette metalliche (16), pavimentazione (64), losanga (2)
				44	Placca serratura (4), listelli di fissaggio del feltro bitume (30), listelli sotto tetto (10)

Nota! Le dimensioni dei componenti della casetta possono subire variazioni.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche del prodotto qui descritte in funzione delle evoluzioni e miglioramenti tecnici.

N. S.: non ad uso strutturale, fresco o per imballo. Ogni opera deve essere progettata ed il progetto dovrà essere redatto in conformità al capitolo 10 delle NTC 14.01.2008 e succ. mod., firmato dal tecnico abilitato e approvato dall'amministrazione di competenza. Non si risponde per le opere progettuali di terzi.

Tutti i diritti riservati.

Schema di disposizione del legname solo indicativo.

Gli elementi ferrei in dotazione non sono a norma CE e/o ENV non essendo la "casetta" ad uso strutturale.

LISTA DEI COMPONENTI

NOME	DIMENSIONI (MM)	NUMERO PEZZI	REF.	RIF.
Listelli inferiori frontali/posteriori	2980 x 50 x 28	2	PA28012	3
Listelli piccoli anteriori	660 x 100 x 28	34	PA28031	5
Telaio laterale DESTRO	1780 x 70 x 67	1	PA15751D	7
Telaio laterale SINISTRO	1780 x 70 x 67	1	PA15751S	8
Telaio superiore	1660 x 70 x 67	1	PA15756	9
Frontone anteriore/posteriore	2980 x 600 x 28	2	PA28011K	10
Listelli laterali/posteriori	2980 x 100 x 28	51	PA28010	4
Listelli laterali superiori	2980 x 100 x 28	2	PA28010K	6
Trave centrale	2980 x 100 x 40	1	PA28703	11
Trave intermedio	2980 x 100 x 40	2	PA28704	12
Listelli di solidazione	1800 x 40 x 19	4	PA19108C	13
Porta DESTRA	1690 x 795	1	PA15762K	14
Porta SINISTRA	1690 x 795	1	PA15763K	15
Lastra di tetto grande OSB 3/15mm	1660 x 596	6	OSB1540	16
Lastra di tetto piccola OSB 3/15mm	830 x 596	8	OSB1541	17
Feltro bitume – banda grande	Banda 3.5 x 1 m	3	PA28040	18
Feltro bitume – banda piccola	Banda 3.5 x 0.5m	1	PA28040P	19
Listello di fissaggio del feltro bitume	1660 x 20 x 19	10	PA28024	20
Terminale di finizione	1680 x 100 x 19	4	PA28025	21
Listello sotto tetto	2980 x 48 x 19	2	PA28707	22
Decoro losanga	200 x 100 x 19	2	PA28027	23
Tasselli di supporto sotto muri grande	2800 x 51 x 30	2	PA28490	1
Tasselli di supporto sotto muri piccoli e intermedio	2698 x 51 x 30	9	PA28491	2
Lastra di pavimento OSB 3/12mm	2500 x 1100	2	OSB1202	24
Lastra di pavimento OSB 3/12mm	2500 x 530	1	OSB1203	25
Lastra di pavimento OSB 3/12mm	2200 x 230	1	OSB1204	26
Lastra di pavimento OSB 3/12mm	530 x 230	1	OSB1205	27
Elementi ferrei		1 conf.		

LOTTO DI ACQUISTO:

(Vi preghiamo di inserire i riferimenti del lotto di acquisto presenti sulla domanda di garanzia che avete trovato all'interno degli imballi della Vostra casetta da giardino insieme alle istruzioni di montaggio)

DOMANDA DI GARANZIA (Compilazione indispensabile)

Egr. Signore, Gent.ma Signora, Vi ringraziamo per la Vostra scelta.

L'articolo da voi acquistato è stato concepito e prodotto nel rispetto delle severe norme di qualità fissate da PLAYGROUND by NEW BRED SRL. Per evitare qualsiasi tipo di problema al momento del montaggio, Vi preghiamo di leggere attentamente il manuale d'istruzioni e di effettuare l'inventario completo dei diversi componenti. Vi ricordiamo che non possono usufruire della garanzia eventuali pezzi di cui venga riscontrata l'anomalia ma che siano già stati utilizzati e/o manomessi.

Per qualsiasi tipo di reclamo, preghiamo il/la gentile Cliente di contattare il servizio clienti PLAYGROUND by NEW BRED SRL inviando una e-mail all'indirizzo pg@playground-net.it munito di questo stesso documento "Domanda di garanzia", unitamente allo scontrino fiscale e/o fattura.

In mancanza di ciò la vostra domanda non potrà essere presa in considerazione.

ATTENZIONE: La garanzia copre i componenti difettosi all'origine ma non comprende i difetti causati da un errore d'installazione e l'eventuale manodopera per relativa sostituzione, nonché non comprende il naturale invecchiamento dei vari componenti ed il logorio degli accessori.

N.B. Il montaggio non è incluso nel prezzo di acquisto del prodotto.

NOME DELLA CASETTA	
NEGOZIO DOVE E' STATO ACQUISTATO	
NOME e COGNOME CLIENTE	
INDIRIZZO	
CITTA'	
TELEFONO	
CONSEGNA EFFETTUATA DA	Punto Vendita () Cliente () Altro ()

Vi preghiamo di indicarci i motivi del reclamo, il numero del pezzo e la quantità da sostituire per ogni pezzo.
(Vi preghiamo di conservare i pezzi oggetto della domanda di garanzia finché il problema non sarà risolto)

PEZZO RICHIESTO	MOTIVO DEL RECLAMO	QUANTITA' DA SOSTITUIRE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali" come da informativa disponibile sul sito