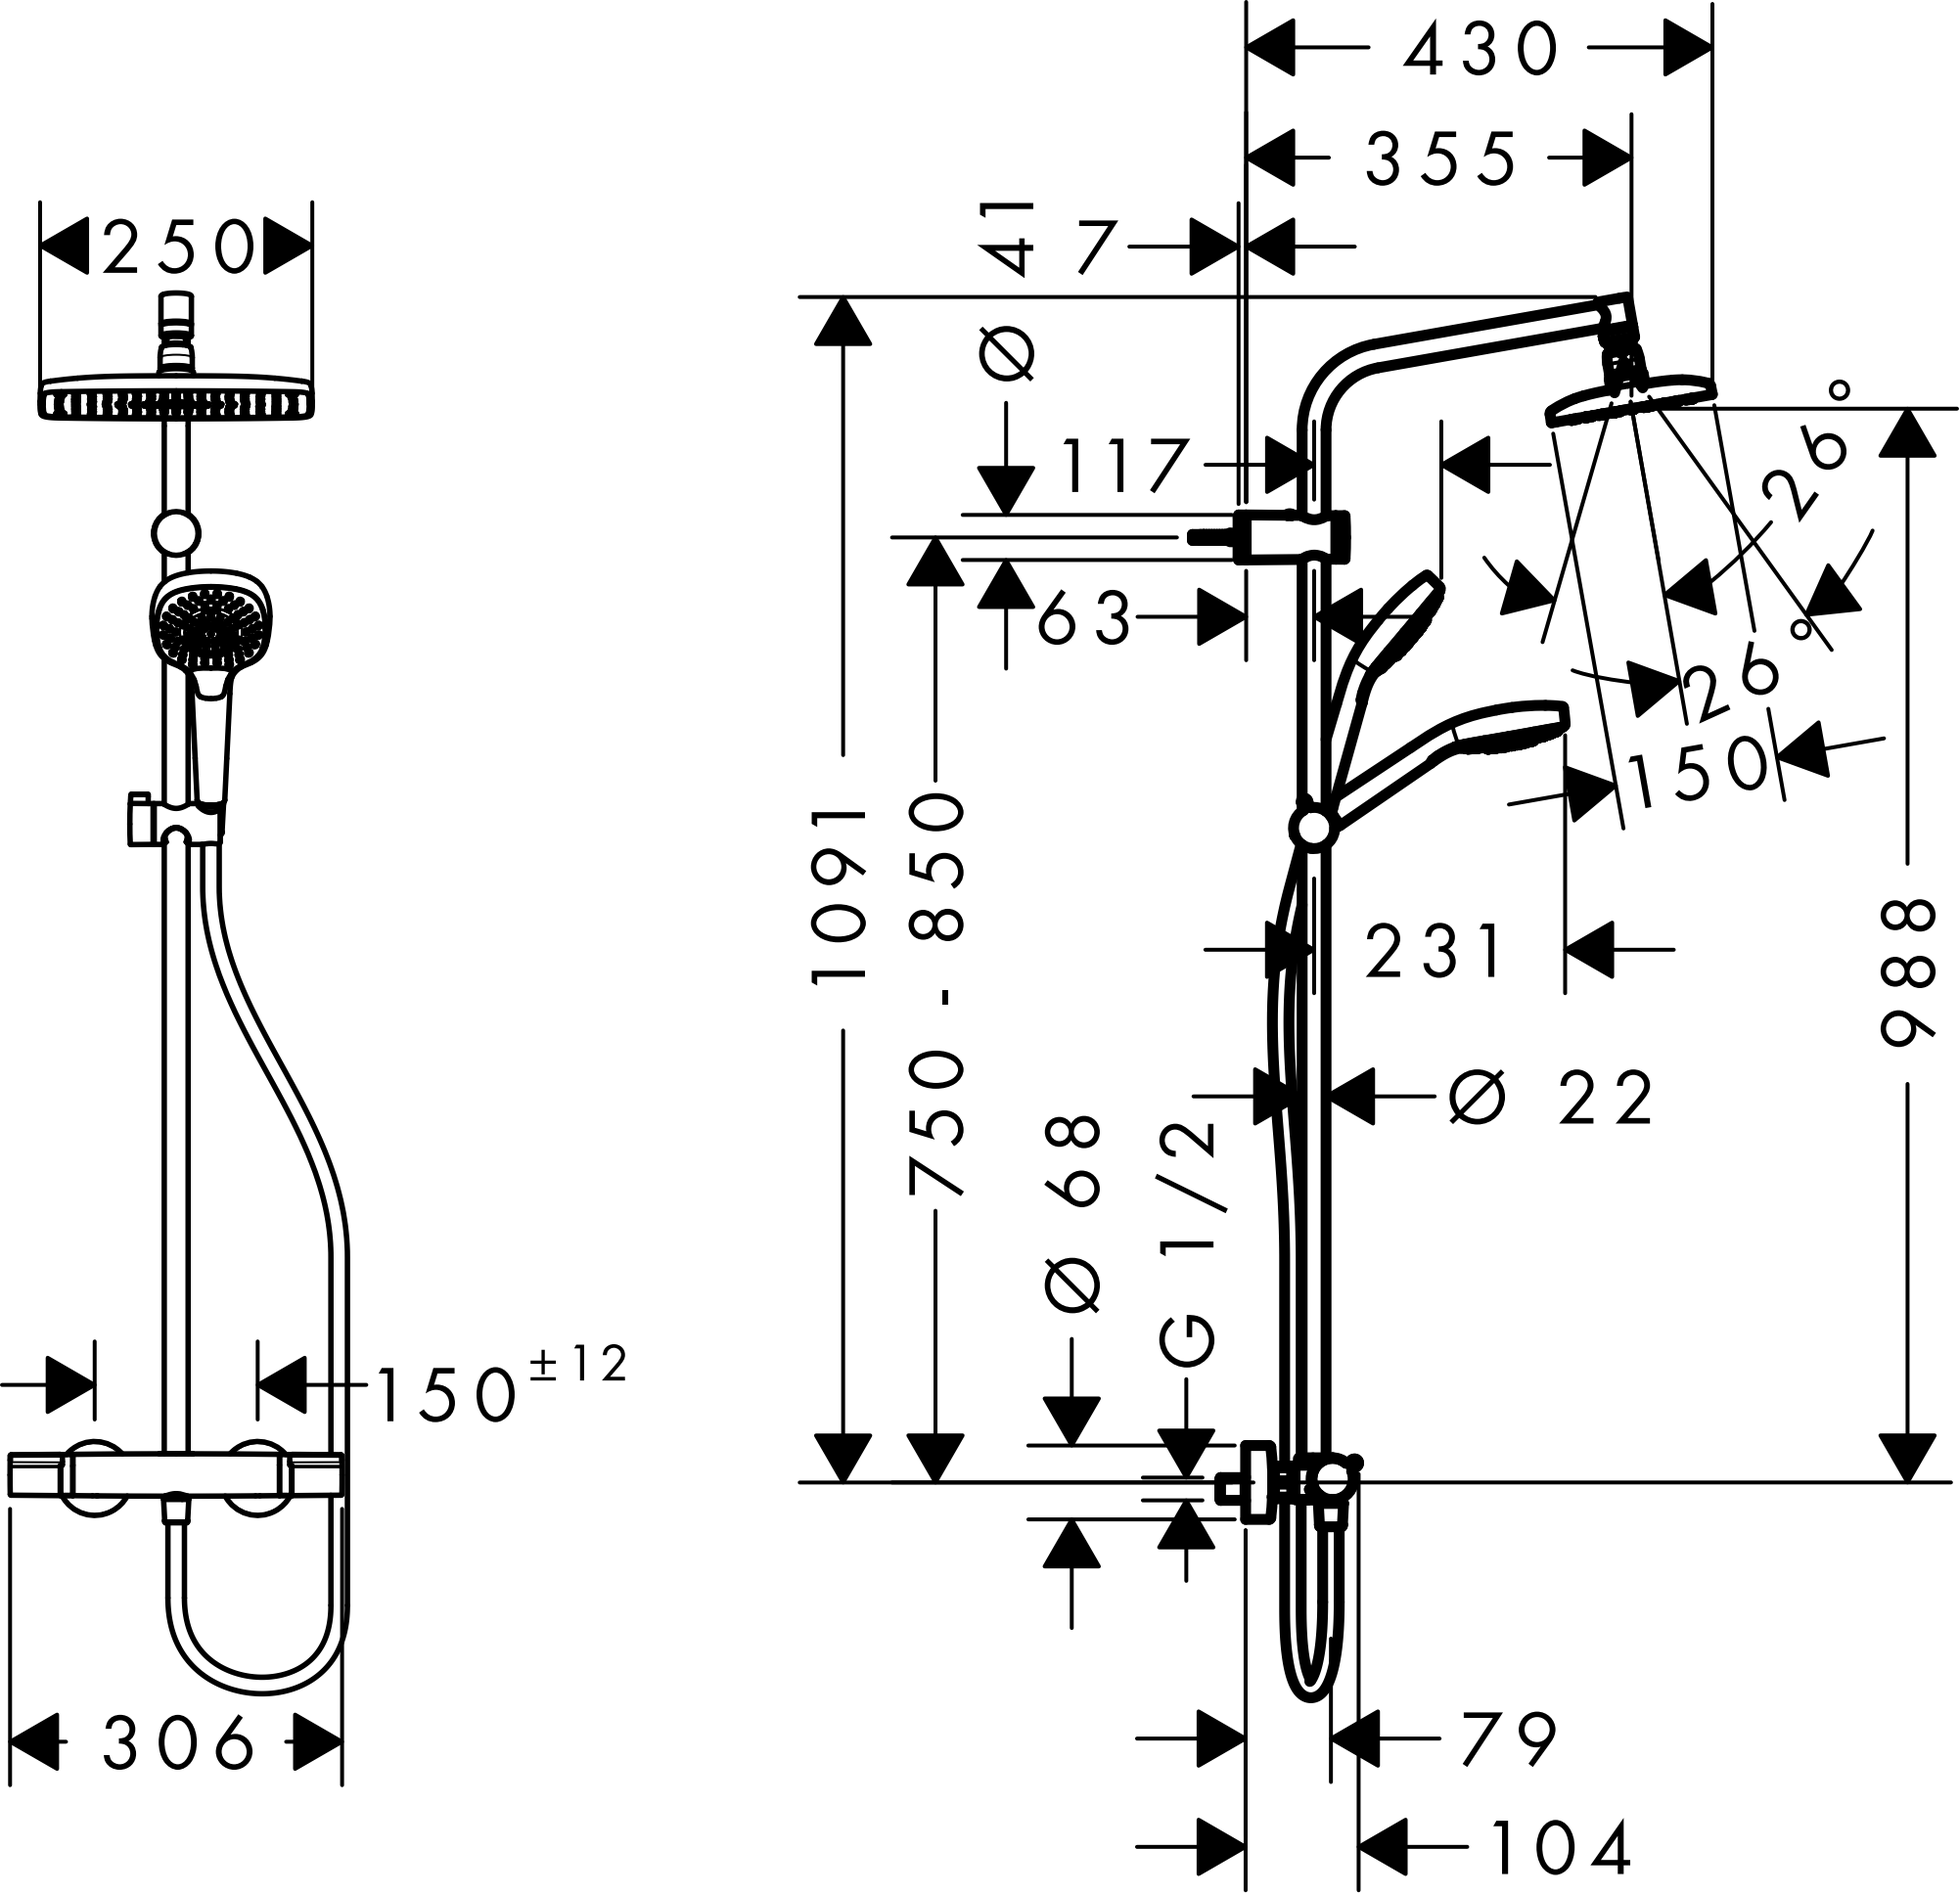
250
150 ±12
306
430
355
41
7
Ø 117
63
1091
750 - 850
Ø 68
G 1/2
231
Ø 22
988
26°
26°
150
79
104