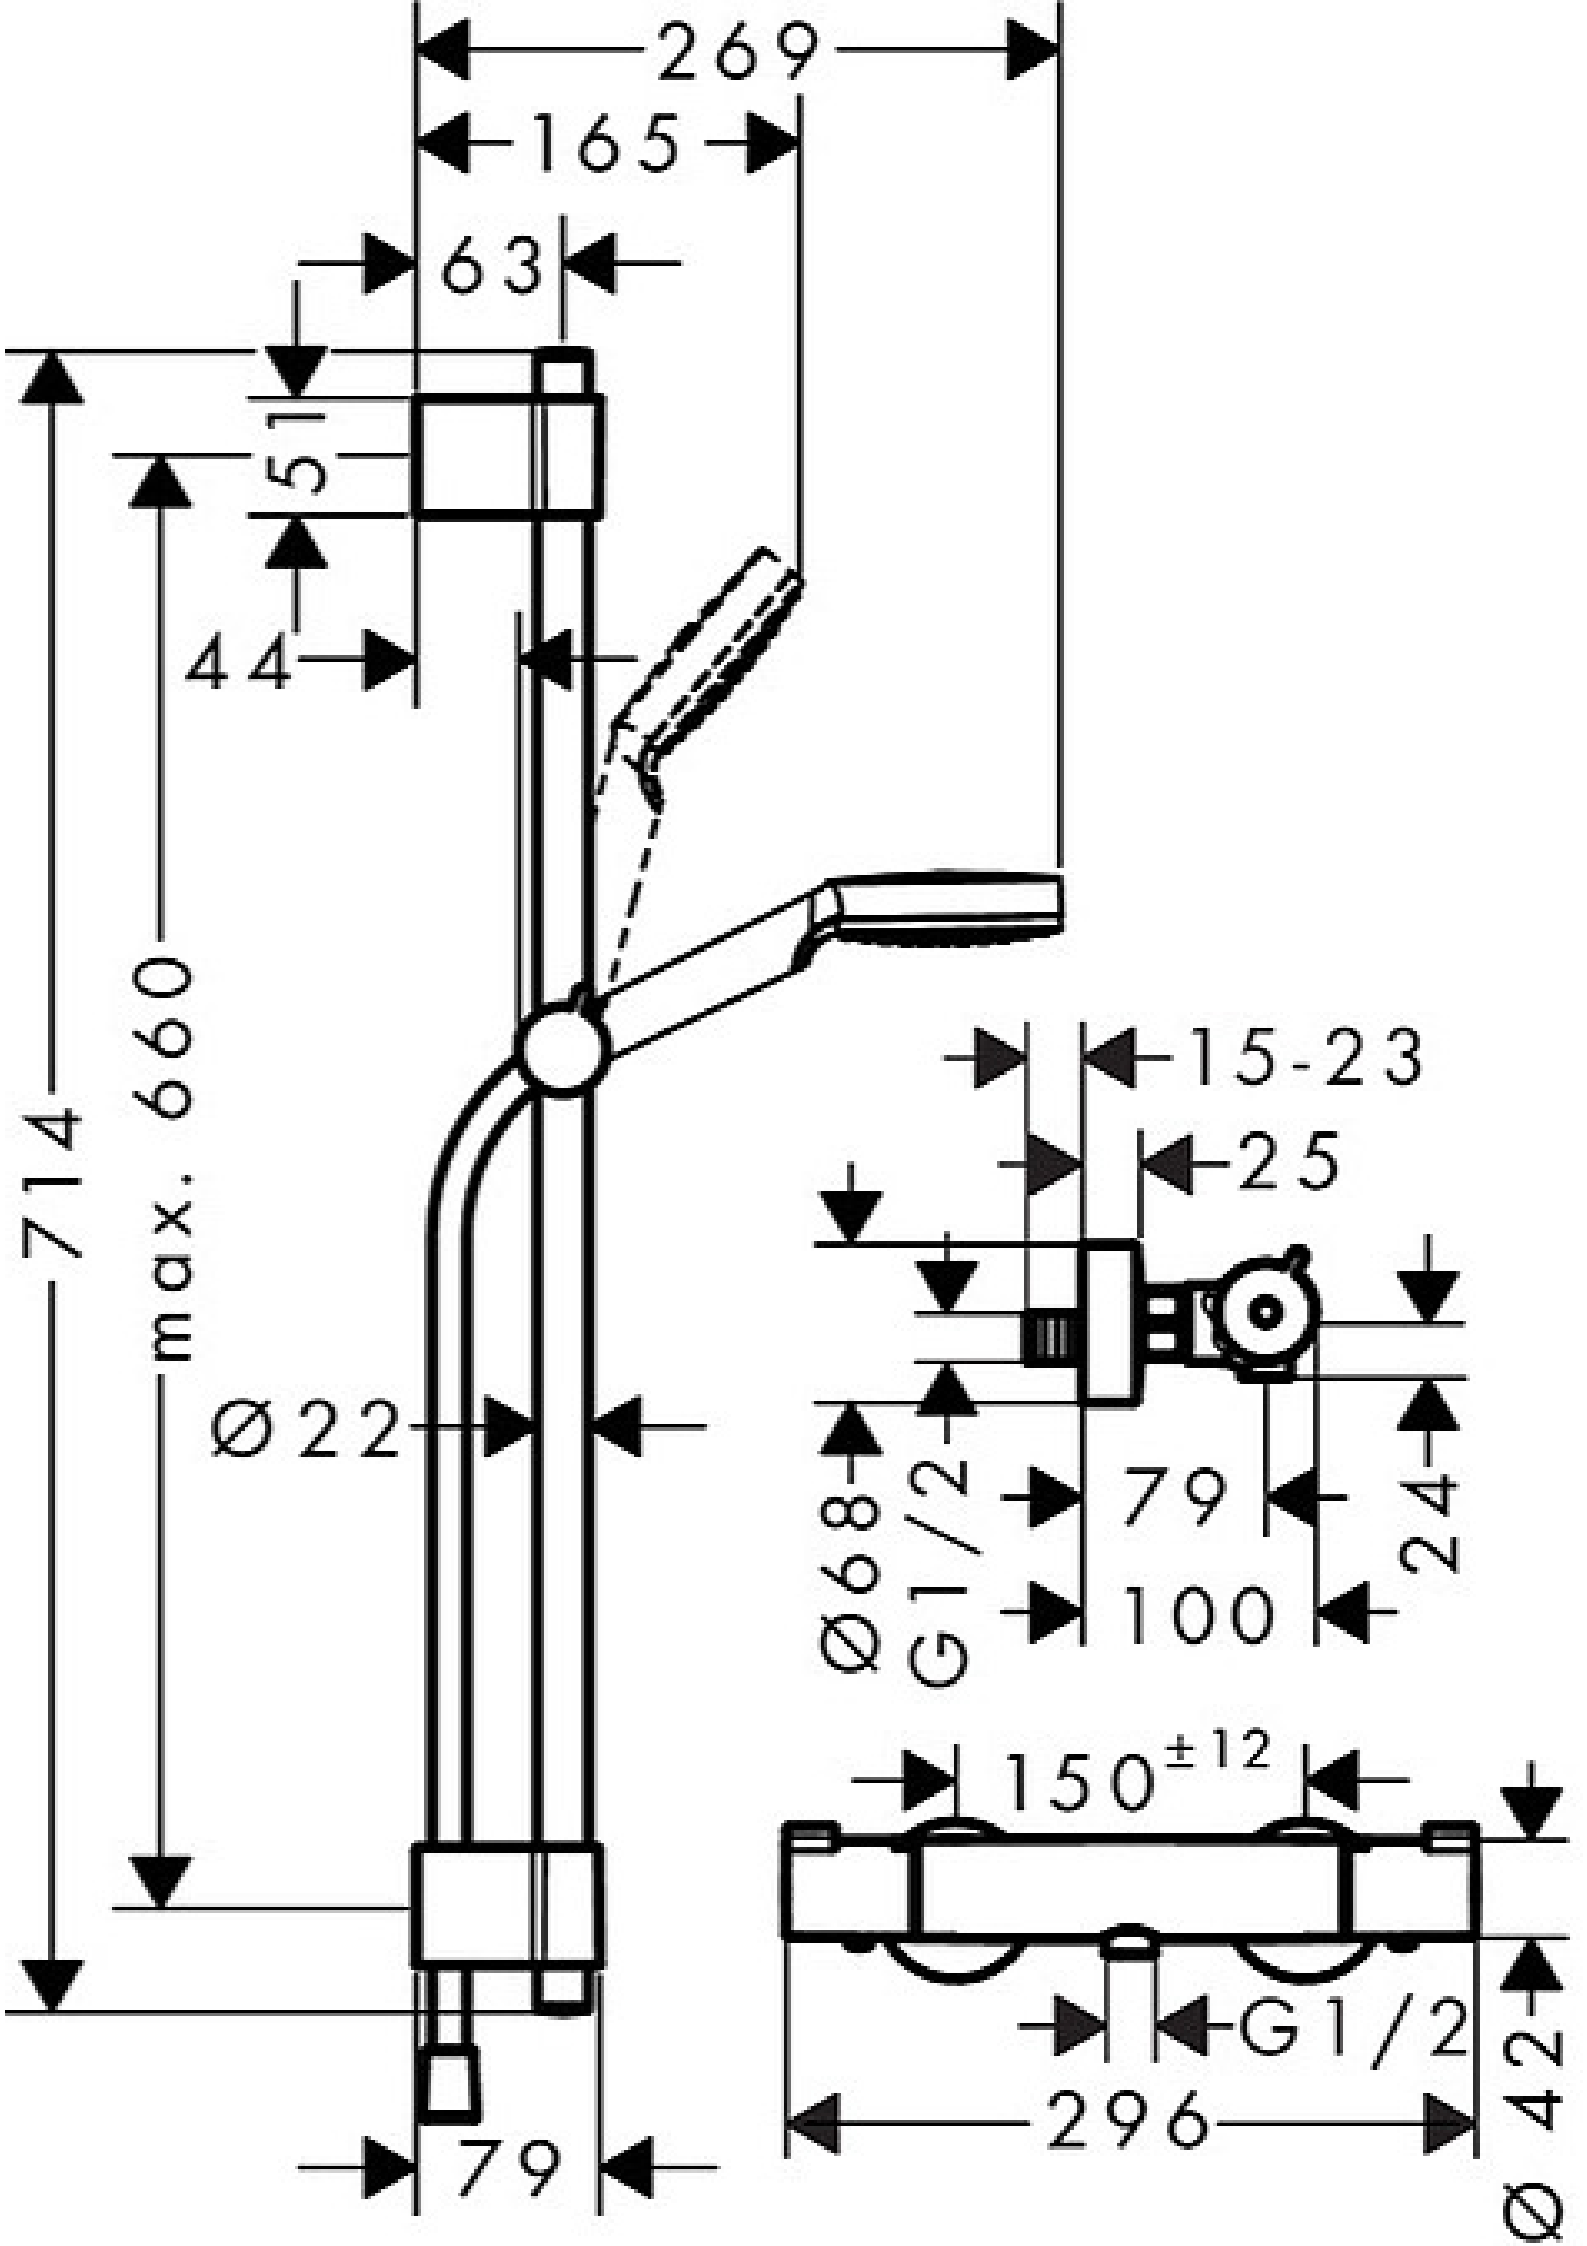
269
165
63
51
44
714
max. 660
Ø22
79
15-23
25
Ø68
G1/2
79
100
24
150±12
G1/2
296
Ø42