



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Corpo porta-cartuccia: Poliammide PA trasparente
- Tappi / raccordi portagomma: Poliammide PA
- Collarino di fissaggio a muro: Polimero
- Rete porta neutralizzante: Acciaio inox AISI 304
- Carica neutralizzante: CaCO_3 (carbonato di calcio)
- Tenute idrauliche: EPDM PEROX


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

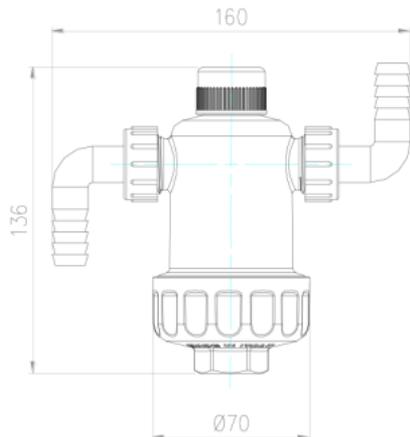

Configurazione 1:
Raccordi portagomma a gomito

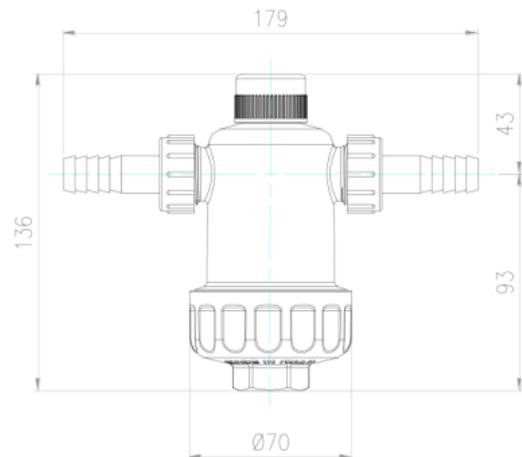

Configurazione 2:
Raccordi portagomma dritti

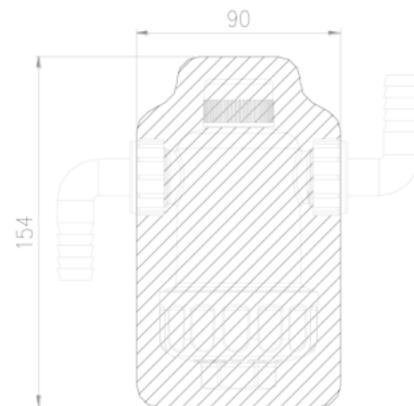

Filtro neutralizzatore coibentato